

5090 Smaragd Edelstahl Drücker

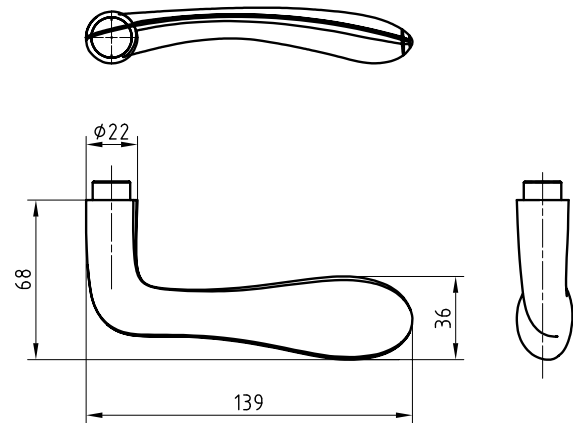


Abbildung mit Rosette 5620C

Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Drückerlänge 139 mm, Ø 22 mm

Ausladung 68 mm

Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix

Vierkantstift Stahl verzinkt

16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

Optionen

16mm twin Führung mit easyfix (fest drehbar gelagert)

Wichtiger Hinweis

Um die Gebrauchsklasse 4 nach EN 1906 zu erreichen, wird der Vierkantstift 9mm Stahl oder 8mm Edelstahl benötigt

Drücker Rechts oder Links erhältlich

5090 • ① • ② • ③ • ④ • ⑤ • ⑥

① Ausführung	② Lagerung	③ Vierkant	④ Stiftlänge	⑤ Material Vierkant	⑥ Oberfläche
01 Lochteil links	0 glide	80 8 mm	00 ohne	0 ohne Vierkant	00 Edelstahl matt
02 Lochteil rechts	8 twin halbauswärts	85 8,5 mm	04 79 mm	1 Stahl verzinkt	11 Edelstahl poliert
11 Stiftteil links		90 9 mm	10 104 mm	2 Edelstahl	44 Antibakteriell
12 Stiftteil rechts			99 Auf Anfrage		51 RAL 9005 schwarz matt
52 Paar Stiftteil links					99 Auf Anfrage
53 Paar Stiftteil rechts					