




82630 E/A-Extender, 8R8I

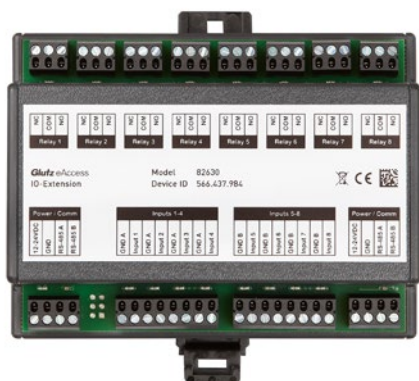

Produktprofil

Ansteuerung für selektive Steuerungen, Briefkästen, Fachanlagen oder Lifte

kaskadierbar bis zu 5 E/A-Extender

8x Relais-Ausgänge (Potentialfrei)

8x Eingänge (nicht potentialfrei)

Zur Ansteuerung wird eine RS-485-Bus Verbindung zu einem E-Leser oder einem E/A-Modul benötigt.

Standardausführungen

- Hutschienen-Gehäuse, inkl. Halterung für DIN-Schienen
- RS485 Bus
- Netzbetrieb (12-24 Vdc), Stromaufnahme: max. 350 mA bei 12 Vdc, max. 220 mA bei 24 Vdc, 3.6 W im Standby
- 8x Relais-Wechselkontakte, potentialfrei, 0-30 V max. 1 A
- 8x Eingänge, galvanisch nicht getrennt
- Masse (B x H x T): 113 x 85 x 30 mm (ohne Halterung)

Lieferumfang

- E/A-Extender