

## 12511 FB PB

### Falleneinsteckschloss mit Fallenblockierung, Panik B



#### Produktprofil

Das Fallenschloss 12511 mit Fallenblockierung ist für Türen im Wirtschaftsbau (Verwaltungsgebäude, Altenheime, Hotels) oder für Türen mit Anforderungen hinsichtlich Amok-Prävention wie Schulen, Gemeindeverwaltungen, Sozialämter geeignet. Für den Tages- oder Nachtbetrieb kann der Aussendrücker über den Zylinder, mit einer Schlüsselumdrehung in Öffnungsrichtung bis Anschlag, ein- oder ausgekuppelt werden. Im Tagesbetrieb ist die Tür von beiden Seiten über den Drücker begehbar. Über die Panikfunktion B ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich. Durch die Fallenblockierung ist das Schloss auch für stumpfeinschlagende Türen geeignet. Die Fallenblockierung wird über die Steuerfalle, welche mit der Schlossfalle zurückgezogen wird, aktiviert.

- Panikfunktion B mit ein-/auswärts umstellbarer Panikseite
- Gedämpfte, links/rechts umstellbare Komfortfalle
- Spielfreie Drückerlagerung durch die zweiteilige durchgehende Klemmnuss
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltemoment durch neues Federdesign
- Mittiger Schlosskasten



#### Wichtiger Hinweis

Drehknopf- und Freilaufzylinder tauglich

Nur den 5920/59105 HESO Panik Vierkantstift verwenden

Drücker auf Schilder/Rosetten drehbar-fest lagern (easyfix®)

Der Nussdrehwinkel beträgt 32°

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss (Dorn) zugelassen


#### 12511 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
			80 80 mm		12 22e x 248 mm*	3 DIN L E		
					18 20e x 230 mm*	4 DIN R E		
					19 18e x 230 mm			
					99 Auf Anfrage			
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ	74 74 mm	60 60 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
			65 65 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN L E		
			80 80 mm		99 Auf Anfrage	4 DIN R E		

\* nicht mittiger Stulp

## 12511 FB PB

Falleneinsteckschloss mit Fallenblockierung, Panik B

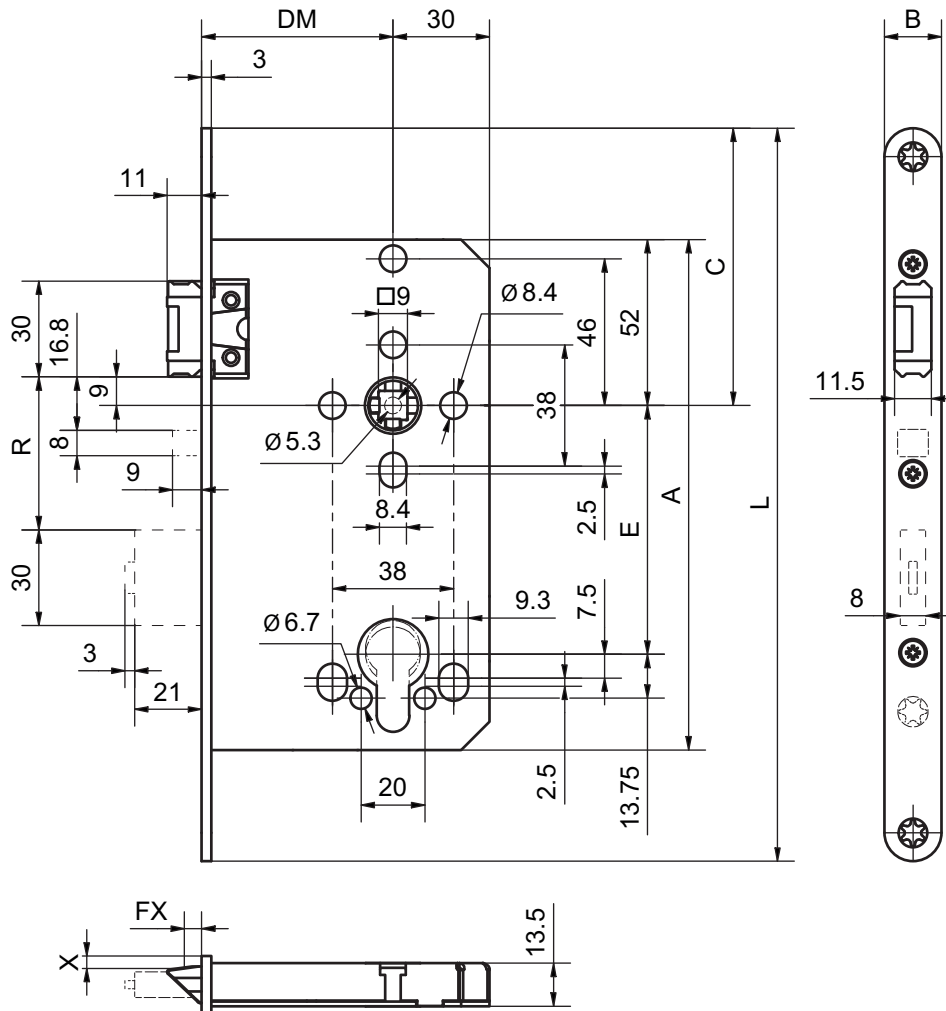

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

\*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

\*\*12400/12410

12XXX  
Massbild