


11104 Kabeladapter HZ-lock VB zu MINT ELK

14-polig auf 12-polig

Produktprofil

Der Kabeladapter eignet sich für den Anschluss eines bestehenden HZ-lock VB Kabel (14-polig, ab Baujahr 2002) an ein Schloss MINT HZ ELK oder MINT ELK (12-polig) und kann somit im Renovationsfall zum Einsatz kommen.

Beim Austausch eines HZ-lock VB mit einem MINT HZ ELK oder MINT ELK wird empfohlen, wenn immer möglich das Kabel zu ersetzen. Für den Fall, dass dies nicht möglich ist, kann dieser Kabeladapter zwischen dem neuen Schloss und dem bestehenden Kabel eingesetzt werden. Das bestehende Kabel muss vor dem Anbringen des Adapters zwingend bauseitig abgeklemmt werden (Kurzschlussgefahr!). Nach der Montage des Schlosses ist das bauseitige Neuanschiessen durch eine Fachperson anhand des Anschlussschemas MINT ELK nötig.

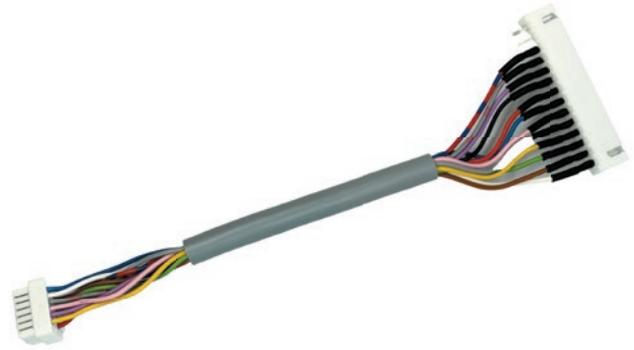

Wichtiger Hinweis


Vor dem Anbringen des Kabeladapters muss das bestehende Kabel zwingend bauseitig abgeklemmt werden (Kurzschlussgefahr!).

Für HZ-lock VB mit 12- oder 10-poligem Anschluss (vor Baujahr 2002) ist dieser Kabeladapter nicht einsetzbar.


11104 Kabeladapter HZ-lock VB zu MINT ELK

14-polig auf 12-polig


Mantelfarbe: grau
Couleur de la gaine: gris
Cable jacket: gray

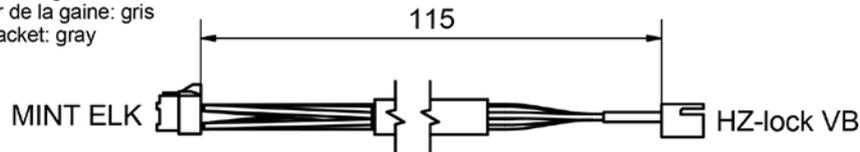

| Pin | Farbe / Couleur / Color |
|-----|-----------------------------------|
| 12 | gelb / jaune / yellow |
| 11 | rot / rouge / red |
| 10 | violett / violet / purple |
| 9 | grau / gris / grey |
| 8 | rosa / rose / pink |
| 7 | rot-blau / rouge-bleu / red-blue |
| 6 | grau-rosa / gris-rose / grey-pink |
| 5 | grün / vert / green |
| 4 | weiss / blanc / white |
| 3 | braun / brun / brown |
| 2 | blau / bleu / blue |
| 1 | schwarz / noir / black |

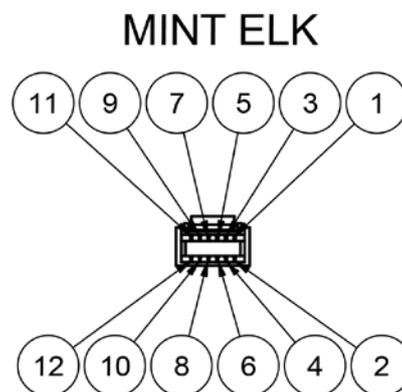

HZ-lock VB

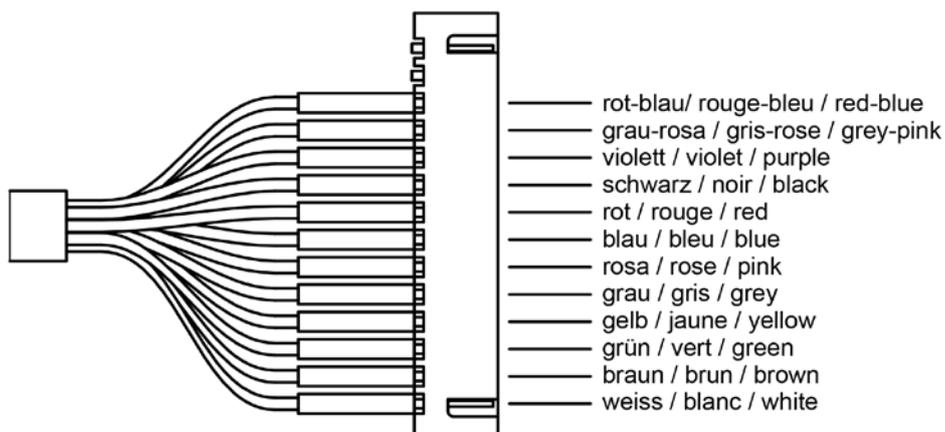

11104 - Kabeladapter HZ-lock VB zu MINT ELK
Massbild