


## 58540

### Edelstahl Schutzbeschlag Innenschild ES1 - ES2

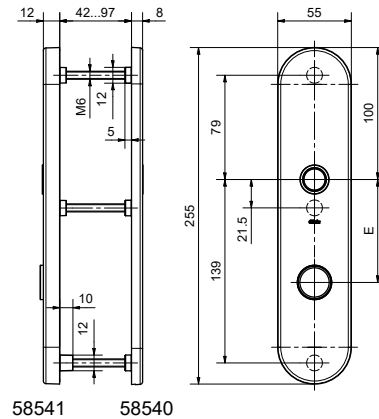

#### Produktprofil

Einsetzbar an einbruchhemmenden Türen RC 2-4 geprüft nach EN 1627 - 1630

#### Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

3 Führungsnocken

Kombinierbar mit sämtlichen Glutz Drücker aus dem Professional-Bereich

16 mm Lagerung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

Mass: 255 x 55 x 8 mm

#### Optionen

Aussenschilder:

ES1: 58542

ES2: 58543

Festdrehbare Montage mit easyfix

16 mm twin glide Lagerung mit easyfix

Federhochhaltung FEHO zur Sicherstellung der Drückerposition

#### Wichtiger Hinweis

Schraubenset 59200 muss separat dazu bestellt werden

Lagerung twin glide nur mit easyfix

PVD Schwarz: Nur mit Lagerung glide und mit easyfix. Mit RZ oder PZ in Distanz 78 mm erhältlich

#### 58540 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

	1 Ausführung	2 Lagerung	3 Fest drehbar	4 Nocken	5 Schlüsselochung	6 Distanzen	7 Oberfläche
CH	3 Einzel / Führungsnocken	0 glide 1 twin glide 5 glide ab Ø23 mm 9 blind	0 ohne 1 easyfix 4 easyfix   FEHO 9 mm	6 3 x M6	00 blind 02 RZ 03 PZ	00 ohne 72 72 mm 74 74 mm 78 78 mm 92 92 mm 94 94 mm	00 Edelstahl matt 11 Edelstahl poliert 44 Antibakteriell 51 RAL 9005 schwarz matt 73 PVD schwarz 99 Auf Anfrage
AT	3 Stück / Führungsnocken	0 glide 1 twin glide 5 glide > Ø22 mm 9 blind	0 ohne 1 easyfix 3 easyfix   FEHO 8.5 mm 4 easyfix   FEHO 9 mm	6 3 x M6 7 M8, M6, M8	00 blind 03 PZ	00 ohne 72 72 mm 88 88 mm 92 92 mm	00 Edelstahl matt 11 Edelstahl poliert 44 Antibakteriell 51 RAL 9005 schwarz matt 99 Auf Anfrage
DE	3 Stück / Führungsnocken	0 glide 9 blind	0 ohne* 1 easyfix 2 easyfix   FEHO 8 mm 4 easyfix   FEHO 9 mm	6 3 x M6 7 M8, M6, M8	00 blind 03 PZ	00 ohne 72 72 mm 92 92 mm	00 Edelstahl matt 11 Edelstahl poliert 44 Antibakteriell 51 RAL 9005 schwarz matt 99 Auf Anfrage

\* Nur bei Lagerung blind