

## 12302 PE 2-flg. Einsteckschloss, Panik E, 2-flg.



### Produktprofil

Das Einsteckschloss 12302 ist für zweiflügelige Türen im Wohnungs- und Wirtschaftsbau z.B. Konferenz- oder Lagerräume geeignet, welche von aussen mit einem Stossgriff oder Knopf bedient werden. Das Öffnen ist nur über die Wechselfunktion mit dem Schlüssel möglich. Über die Panikfunktion E ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich.

- Für zweiflügelige Türen in Kombination mit dem 12100 Gegenkasten
- Panikfunktion E mit leichtgängiger Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gedämpfte, links/rechts umstellbare Komfortfalle
- Lineares Drückerbetätigungs- und Hochhaltungsmoment durch neues Federdesign
- Mittiger Schlosskasten
- 1-touriger Riegel (Ausschuss 20 mm)



### Wichtiger Hinweis

Keine Drehknopfzylinder zugelassen, mit Ausnahme von Schliesszylindern mit Mitnehmerrückstellung

Bei der Verwendung eines Standardzylinders, muss der Schlüssel immer abgezogen werden

Der Nussdrehwinkel beträgt 32°


Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss (Dorn) zugelassen

### 12302 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulp	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
			80 80 mm		99 Auf Anfrage			
DIN	06 RZW	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN L (A)	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	74 74 mm	60 60 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN R (A)	99 Auf Anfrage	
			65 65 mm		17 24r x 235 mm			
			80 80 mm		99 Auf Anfrage			

\* nicht mittiger Stulp

## 12302 PE 2-flg. Einsteckschloss, Panik E, 2-flg.

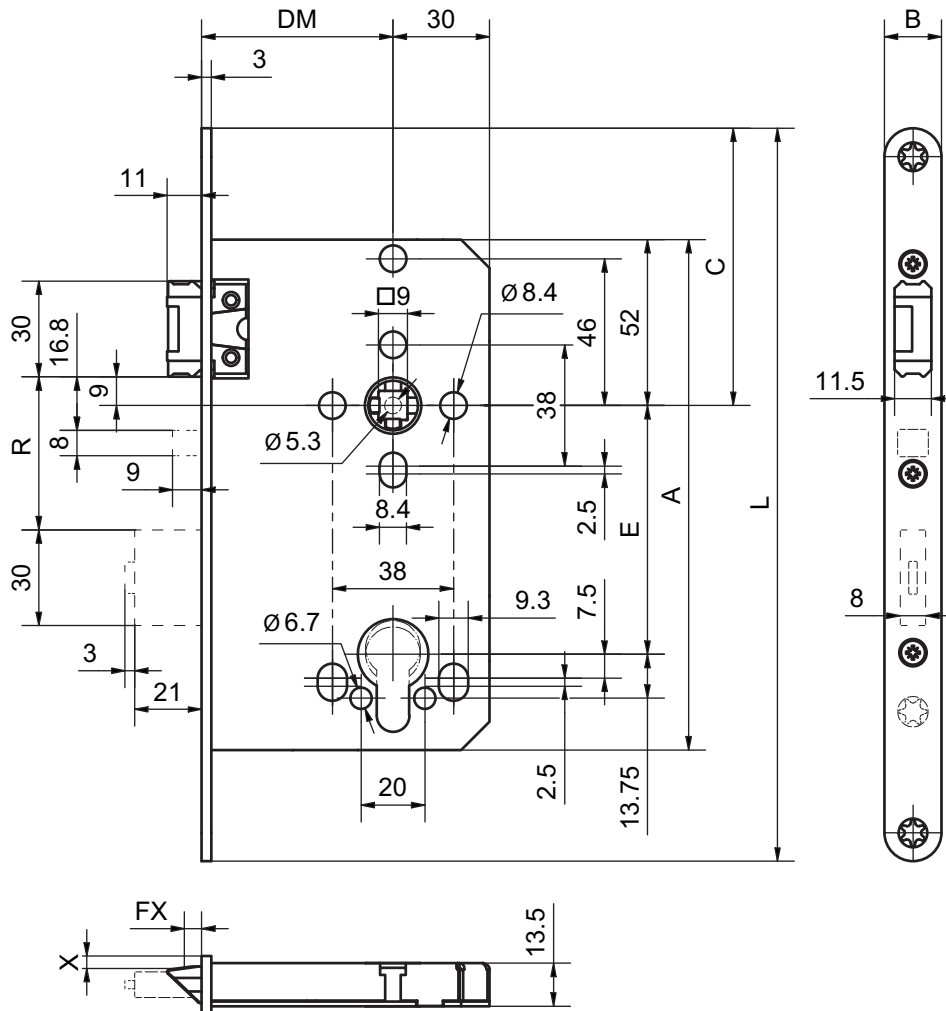

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

\*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

\*\*12400/12410

12XXX  
Massbild