

## 48543


### Edelstahl Schutzgarnitur Superior ES2 - DD




RC 3



ES2/SK3

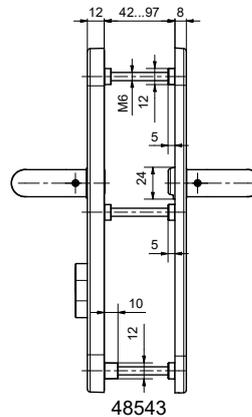

48543

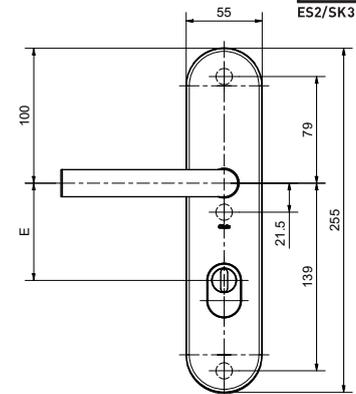

#### Produktprofil

Einsetzbar an einbruchhemmenden Türen RC 3 geprüft nach EN 1627 - 1630

#### Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

3 Gewindestocken M6

16 mm Lagerung glide, auf 1 Mio. Zyklen geprüft

Schlüssellochung Innen PZ

PZ-ZA 12-17.5 mm schiebbar ab Türblatt

Mass Innenschild: 255 x 55 x 8 mm

Mass Aussenschild: 255 x 55 x 12 mm

#### 48543 DD · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① Drückerform	② Fest drehbar   FEHO	③ Schlüssellochung	④ Distanzen	⑤ Oberfläche	⑥ Türstärke
<b>01</b> 48010 Oslo	<b>2</b> easyfix   FEHO 8 mm [DE]*	<b>03</b> PZ	<b>72</b> 72 mm	<b>00</b> Edelstahl matt	<b>01</b> 41-45 mm
<b>03</b> 48030 Memphis	<b>3</b> easyfix   FEHO 8.5 mm [AT]**	<b>70</b> PZ-ZA	<b>88</b> 88 mm [AT]		<b>02</b> 46-50 mm
<b>04</b> 48040 Savannah	<b>4</b> easyfix   FEHO 9 mm		<b>92</b> 92 mm		<b>03</b> 51-55 mm
<b>05</b> 48050 Lugano	<b>5</b> easyfix   FEHO 10 mm [DE]***				<b>04</b> 56-60 mm
<b>16</b> 48160 Merkur	<b>6</b> ohne   8.5 mm [AT]				<b>05</b> 61-65 mm
<b>17</b> 48170 Merkur EN 179	<b>7</b> ohne   9 mm [AT]				<b>06</b> 66-70 mm
					<b>07</b> 71-75 mm
					<b>08</b> 76-80 mm
					<b>09</b> 81-85 mm
					<b>10</b> 86-90 mm
					<b>11</b> 91-95 mm

\* nur bei Distanz 72 mm \*\* nur bei Distanz 88 mm \*\*\* nur bei Distanz 92 mm inkl. Reduzierhülse auf 8 mm