


5350C

Edelstahl Kurzschild geclipst

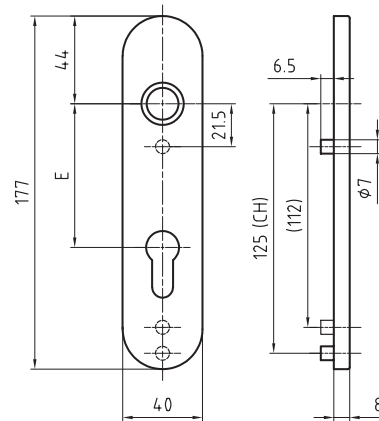

Standardausführungen

Edelstahl matt

Länge 177 mm

Breite 40 mm

Höhe 8 mm

16 mm Führung Glutz glide einwärts

Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN

Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG

Nockendistanz 125 mm

5350C · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11

1 Ausführung	2 Türstärke	3 Lochung	4 Distanz	5 Lagerung	6 Fest drehbar	7 Oberfläche
1 Paar	00 Ohne Schrauben	00 blind	00 ohne	0 glide	0 ohne	00 Edelstahl matt
2 Stück Gewindenocken	40 37-43 mm	01 BB	72 72 mm	2 Knopfloch	1 easyfix	11 Edelstahl poliert
3 Stück Führungsnocken		02 RZ	74 74 mm	9 blind		44 Antibakteriell
		03 PZ				51 RAL 9005 schwarz matt
		04 WC				99 Auf Anfrage
8 Lochung Haube	9 Aussenöffnung-WC	10 Anzeige-WC	11 Olive-WC			
00 blind	0 Keine	0 Keine Ohne Anzeige	1 Standard			
19 für 18 mm Drücker	1 Münzschlitz 7 mm	1 Rot Grün	2 Genève			
21 für 20 mm Drücker						
23 für 22 mm Drücker						
26 für Drücker Ø > 22 mm						