
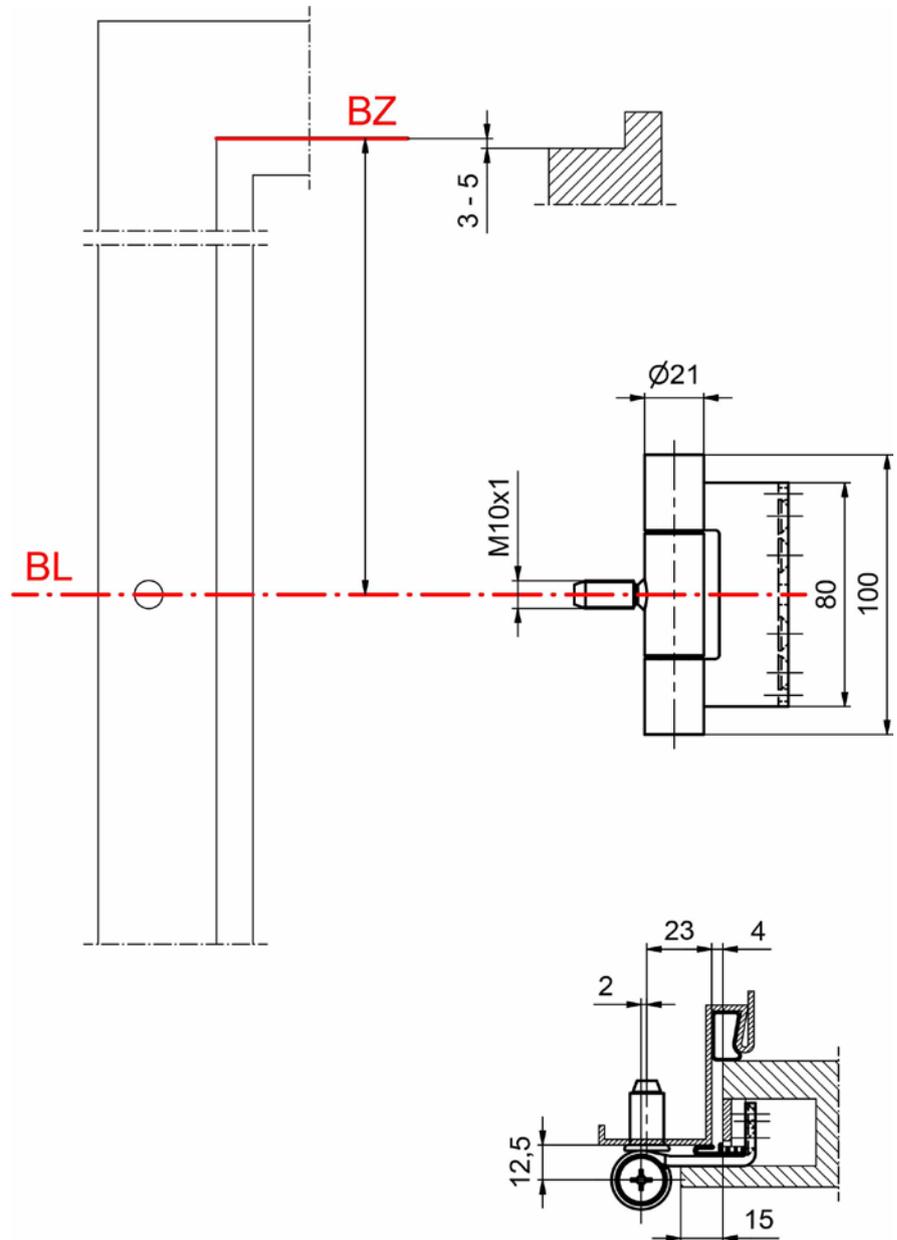


A-STV-U 10 159-15 FD

Paumelle de rénovation A-STV-U.01 supérieure, A-STV-U.02 inférieure

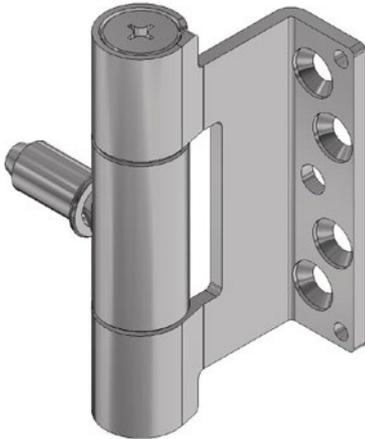

Profil de produit

Paumelle de rénovation pour portes anti-bruit à recouvrement
 Recouvrement de 15 mm
 Pour huisseries en acier et encadrements en bois
 Filetage ÖNORM & CH Gewinde M10x1
 Poche dans le vantail
 .01 Ceinture supérieure - réglable en hauteur en continu à l'assemblage
 .02 Ceinture inférieure - sans réglage en hauteur
 Jeu de feuillure réglable sans démontage la housse confort
 Cheville intégrée résistant à la torsion
 Paliers invisibles

Exécution standard

Acier inox mat
 Diamètre de rouleau : 21 mm
 Hauteur de rouleau : 100 mm
 Epaisseur : 3,5 mm
 Capacité de charge : 100 kg
 (2 paumelles par vantail 1 x 2 m)

Options

Exécution :
 Tige de sécurité (AS)
 Cheville 12 x 60 mm
 Tête décorative ZK
 Surfaces :
 Peinture RAL