

18970HZ MINT SV ELK PC

Verrouillage multipoints, auto-verrouillage, couplage électrique, anti-panique C



Profil de produit

Serrure multipoints avec têtère en U, contacts de retour, verrouillage automatique intégré, blocage du bec-ce-cane et commande séquentielle. Pour les portes d'entrée principales/secondaires avec commande électrique de la poignée dans les bâtiments commerciaux, de police et de justice avec des portes de haute sécurité. La fonction anti-panique C avec fouillot de serrure divisé et commande de poignée séparée (extérieur/intérieur) offre la combinaison idéale de contrôle d'accès et d'issue de secours. L'accès est réglé par un système d'identification (par ex. badge) ou par le cylindre.

Exécution standard

- Goujons massifs de 20 mm sur les boîtiers secondaires (20kN)
- fouillot de serrure en 3 parties, divisé ; carré 9 mm
- Poignée extérieure à couplage électrique
- Ouverture de secours par cylindre (fonction de fermeture forcée)
- Anti-panique C : côté panique réversible vers l'intérieur/l'extérieur
- Contacts de surveillance : Poignée G/D, état du pêne dormant et de la porte, cylindre intégré
- Mode de fonction: courant repos/travail commutable (levier DIP)
- Impulsion d'ouverture protégée contre les manipulations : activable/désactivable (interrupteur DIP)
- Tension de fonctionnement : 12/24 V DC \pm 15% ; 100/50 mA
- Entrées : 12/24 V DC sur GND
- Sorties : sans potentiel ; capacité de charge 30 V DC / 100 mA
- Sécurité du coulisseau : haut/bas mécanique
- Pêne confort amorti, réversible DIN G/D
- Compatible avec cylindre rond à bouton
- Angle de rotation du fouillot 35°



Avis important

La vis de cylindre n'est pas au centre de la têtère. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la têtère = Centre du cylindre.
 Douille de réduction pas autorisée pour fouillot/tige carrée.
 Utiliser uniquement le contact de commutation interne.
 Utiliser uniquement la tige carrée anti-panique 5920/59105 HESO.
 Fixez la poignée aux plaques/rosaces tournant fixe. (easyfix®)!
 Protection contre manipulations: sel. EN14846: set 11105 MS requis!


18970HZ · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension têtère	6 Orientation	7 Surface	8 Options
02 RZ	72 72 mm	80 80 mm	9 9 mm	40 24Ue x 6 x 1724 mm	0 DIN G (E)	00 Acier inoxydable satiné	0000 Aucune option
03 PZ	74 74 mm			41 24Ue x 6 x 2050 mm*	1 DIN D (E)	99 Sur demande	0150 Avec protection anti-perçage
				42 24Ue x 6 x 2150 mm*	3 DIN G (I)		
				43 24Ue x 6 x 2250 mm*	4 DIN D (I)		

*Têtère en U continue de rénovation pour 19000 HZ-lock VB avec protection anti perçage

18970HZ MINT SV ELK PC

Verrouillage multipoints, auto-verrouillage, couplage électrique, anti-panique C

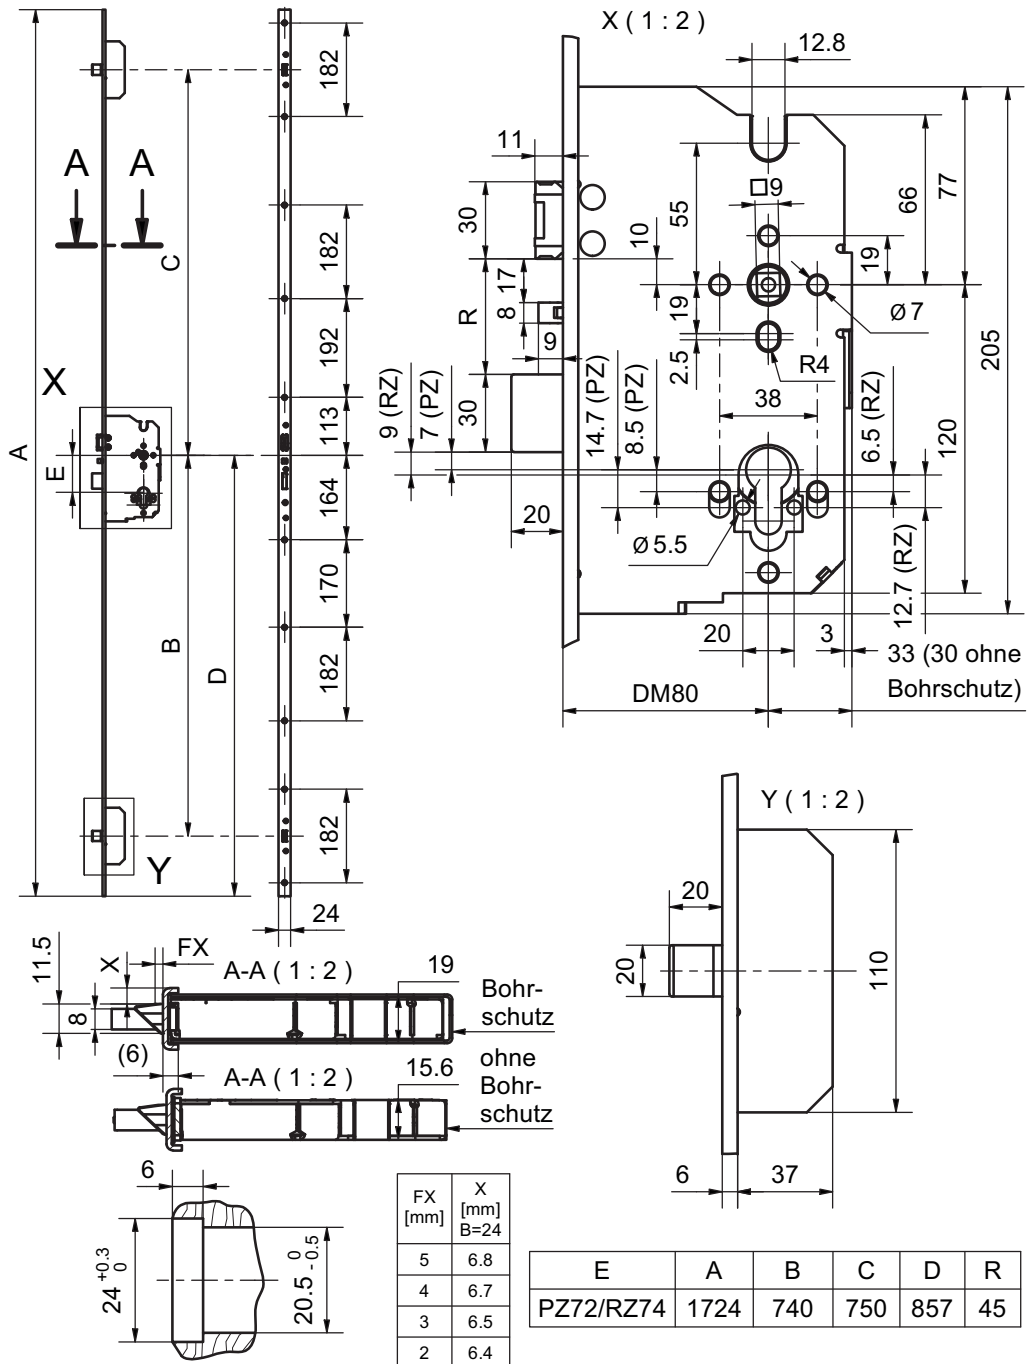

18970/72HZ - MINT SV ELK PC / BK
Massbild 2BR