


## 58543

Ferrure de protection en acier inoxydable, entrée extérieure ES 2

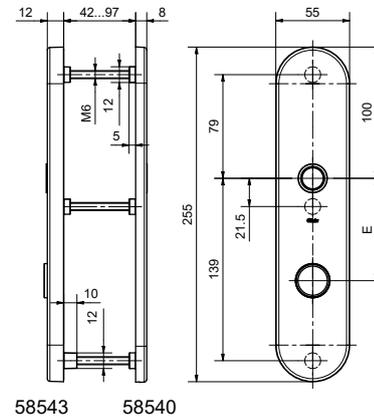

### Profil de produit

Convient à une utilisation sur des portes anti-effraction RC 3, testé selon EN 1627 – 1630

### Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné  
 3 douilles de guidage  
 Se combine avec l'ensemble des poignées et boutons Glutz de la gamme Professional  
 Roulement de 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles  
 Protection du cylindre ZA inclus  
 RZ-ZA: 9-15 mm / PZ-ZA: 12-17.5 mm  
 Dimensions: 255 x 55 x 12 mm

### Options

Entrée intérieure: 58540  
 Montage tournant fixe avec easyfix  
 Roulement de 16 mm twin glide avec easyfix  
 Mécanisme à ressort FEHO pour maintenir la position de la poignée

### Avis important

Le jeu de vis 59200 doit être commandé séparément  
 Roulement twin glide uniquement avec easyfix

### 58543 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

	1 Exécution	2 Roulement	3 Tournant fixe   FEHO	4 Douille de guidage	5 Entaille	6 Distance	7 Surface
CH	2 Simple / douilles filetées	0 glide 1 twin glide 2 Fixation de bouton 5 glide de Ø23 mm 9 borgne	0 ohne 1 easyfix 4 easyfix   FEHO 9 mm	6 3 x M6	00 sans 60 RZ ZA 70 PZ ZA	00 sans 72 72 74 74 78 78 92 92 94 94	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande
AT	2 Pièce / douilles filetées	0 glide 1 twin glide 2 Knopfloch 5 glide > Ø22 mm 9 borgne	0 ohne 1 easyfix 3 easyfix   FEHO 8.5 mm 4 easyfix   FEHO 9 mm	6 3 x M6	00 sans 70 PZ ZA	00 sans 72 72 88 88 92 92	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande
DE	2 Pièce / douilles filetées	0 glide * 2 Fixation de bouton	0 ohne 2 easyfix   FEHO 8 mm 4 easyfix   FEHO 9 mm	6 3 x M6	00 sans 70 PZ ZA	00 sans 72 72 92 92	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande

\* Roulement glide seulement avec easyfix | FEHO 9 mm