


58610

Ferrure de protection en acier inoxydable, entrée intérieure ES1 - ES2

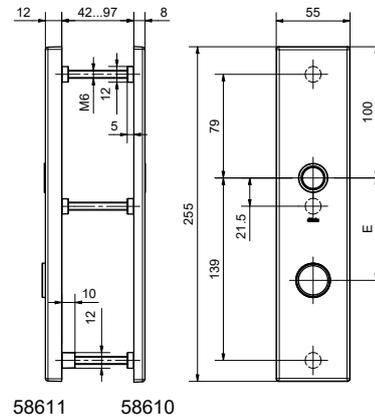

Profil de produit

Convient à une utilisation sur des portes anti-effraction RC 2-4, testé selon EN 1627 – 1630

Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné
 3 douilles de guidage
 Se combine avec l'ensemble des poignées Glutz de la gamme Professional
 Roulement de 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles
 Dimensions: 255 x 55 x 8 mm

Options

Entrées extérieures:
 ES1: 58612
 ES2: 58613

Montage tournant fixe avec easyfix
 Roulement à 16 mm twin glide avec easyfix
 Mécanisme à ressort FEHO pour maintenir la position de la poignée

Avis important

Le jeu de vis 59200 doit être commandé séparément
 Roulement twin glide uniquement avec easyfix

58610 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦

	① Exécution	② Roulement	③ Tournant fixe FEHO	④ Douille de guidage	⑤ Entaille	⑥ Distance	⑦ Surface
CH	3 Pièce / douilles guidage	0 glide 1 twin glide 5 glide > Ø22 mm 9 borgne	0 sans 1 easyfix 4 easyfix FEHO 9 mm	6 3 x M6 (ES1 / ES2) 7 M8, M6, M8 (ES3)	00 sans 02 RZ 03 PZ	00 sans 72 72 mm 74 74 mm 78 78 mm 92 92 mm 94 94 mm	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande
AT	3 Pièce / douilles guidage	0 glide 1 twin glide 5 glide > Ø22 mm 9 borgne	0 sans 1 easyfix 3 easyfix FEHO 8.5 mm 4 easyfix FEHO 9 mm	6 3 x M6 (ES1 / ES2) 7 M8, M6, M8 (ES3)	00 sans 03 PZ	00 sans 72 72 mm 88 88 mm 92 92 mm	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande
DE	3 Pièce / douilles guidage	0 glide 9 borgne	0 sans* 1 easyfix 2 easyfix FEHO 8 mm 4 easyfix FEHO 9 mm	6 3 x M6 (ES1 / ES2) 7 M8, M6, M8 (ES3)	00 sans 03 PZ	00 sans 72 72 mm 92 92 mm	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande

* Seulement en cas de roulement borgne