

12511 FB PB

Serrure à bec-de-cane avec blocage du bec-de-cane, antipanique B



Profil de produit

Pour les portes communicantes ou portes de couloir la poignée extérieure peut être couplée ou découplée via le cylindre d'un tour de clé en mode jour et nuit. La fonction anti-panique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique. Utilisation dans les bâtiments commerciaux (bâtiments administratifs, maisons de retraite, hôtels) ou pour les portes devant répondre à des exigences de prévention contre la folie meurtrière, comme les écoles, les administrations communales et les services sociaux.

- Serrure à mortaiser à bec-de-cane avec blocage du bec-de-cane et fonction anti-panique B
- Modes jour et nuit permutables d'un tour de clé
- Fermeture silencieuse de la porte grâce au bec-de-cane de confort et à l'avance amortie du bec-de-cane
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot auto-serrant partagé en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée
- Boîtier de serrure centré
- Fonction anti-panique permutable vers l'intérieur/l'extérieur
- Angle de rotation du fouillot 32°



Avis important

Compatible pour cylindre rond à bouton et cylindre débrayable.
Aucune douille de réduction autorisée pour le fouillot / la tige carrée.
N'utilisez que la tige carrée HESO 5920/59105 anti-panique.
Monter la poignée rivé tournant fix sur les plaques/rosaces (easyfix®)!


12511 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		12 22e x 248 mm*	3 DIN G I		
					18 20e x 230 mm*	4 DIN D I		
					19 18e x 230 mm			
					99 sur demande			
DIN	06 RZW	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	07 PZW	74 74 mm	60 60 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			65 65 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN G I		
			80 80 mm		99 sur demande	4 DIN D I		

* tête pas centrée

12511 FB PB

Serrure à bec-de-cane avec blocage du bec-de-cane, antipanique B

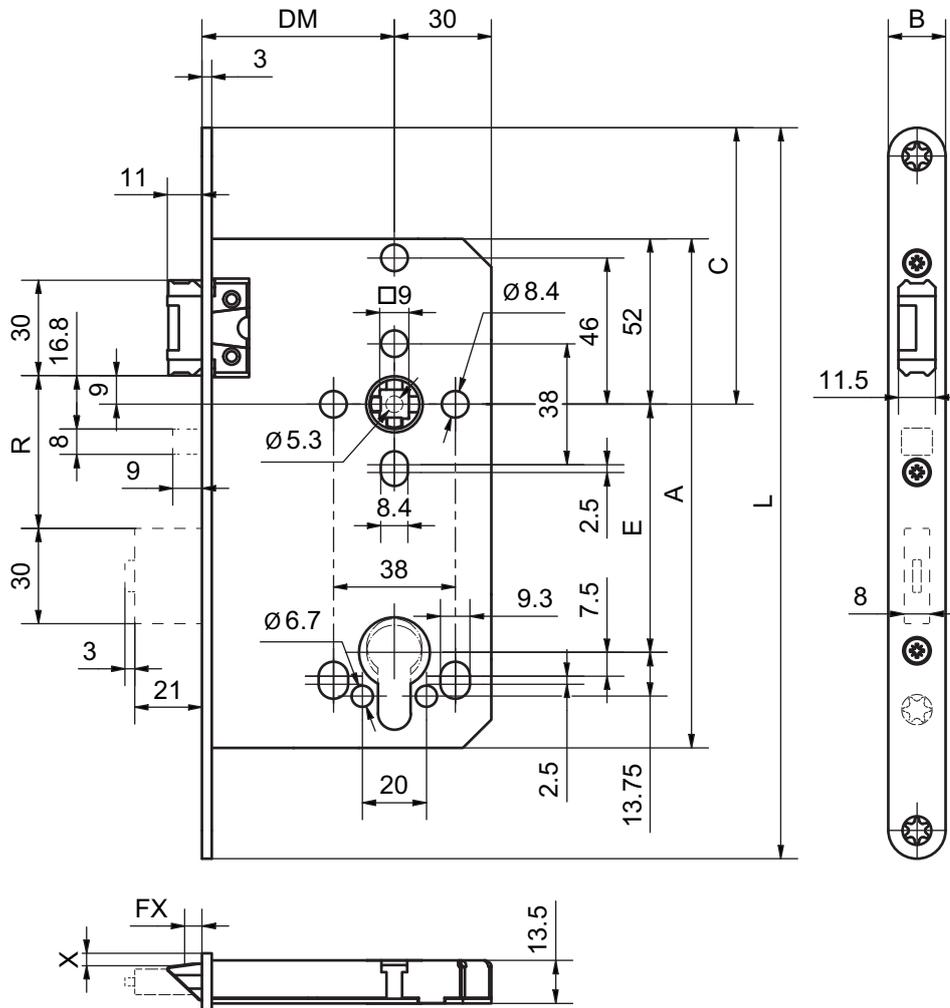

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

**12400/12410

12XXX
Massbild