

## 12302 PE 2 vant.

### Serrure à mortaiser, antipanique E, 2 vantaux



#### Profil de produit

Pour les portes anti-panique intégrales à 2 vantaux actionnées de l'extérieur avec un tirant ou un bouton. L'ouverture est uniquement possible par l'intermédiaire de la fonction à levier avec la clé. La fonction anti-panique permet de sortir à tout moment depuis le côté panique.

Pour une utilisation dans les bâtiments commerciaux, par ex. salles de conférences et locaux de stockage

- Serrure à mortaiser à 2 vantaux à verrouillage manuel avec fonction anti-panique E
- Uniquement en combinaison avec le contre-boîtier pour porte pleine 12100
- Boîtier de serrure centré avec avance du pêne dormant de 20 mm, 1 tour
- Utilisation depuis l'extérieur par le cylindre (fonction à levier) ou, en combinaison avec la ferrure E, par un système d'identification
- Fermeture silencieuse de la porte grâce au bec-de-cane confort ainsi qu'à l'avance amortie de pêne dormant et bec-de-cane
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot auto-serrant, traversant en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée grâce à la nouvelle conception des ressorts
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Angle de rotation du fouillot 32°



#### Avis important

Aucun cylindre rond à bouton n'est homologué, à l'exception des cylindres ronds à bouton électroniques avec repositionnement de la came.

En cas d'utilisation d'un cylindre standard, la clé doit toujours être retirée.

Aucune douille de réduction homologuée pour le fouillot / la tige carrée.


#### 12302 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

|     | 1 Entaille | 2 Distance | 3 Dist. au canon | 4 Fouillot     | 5 Dim. tête      | 6 Orientation | 7 Surface      | 8 Options           |
|-----|------------|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|
| CH  | 06 RZW     | 78 78 mm   | 60 60 mm         | 9 9,0 mm       | 10 18r x 230 mm  | 0 DIN G (E)   | 00 Inox brossé | 0000 aucune options |
|     | 07 PZW     |            | 70 70 mm         |                | 11 20r x 230 mm  | 1 DIN D (E)   | 99 sur demande |                     |
| DIN |            |            | 80 80 mm         |                | 99 sur demande   |               |                |                     |
|     | 06 RZW     | 72 72 mm   | 55 55 mm         | 9 9,0 mm       | 15 20r x 235 mm  | 0 DIN G (E)   | 00 Inox brossé | 0000 aucune options |
|     | 07 PZW     | 74 74 mm   | 60 60 mm         |                | 16 20r x 235 mm* | 1 DIN D (E)   | 99 sur demande |                     |
|     |            |            | 65 65 mm         |                | 17 24r x 235 mm  |               |                |                     |
|     |            | 80 80 mm   |                  | 99 sur demande |                  |               |                |                     |

\* tête pas centrée

## 12302 PE 2 vant.

Serrure à mortaiser, antipanique E, 2 vantaux

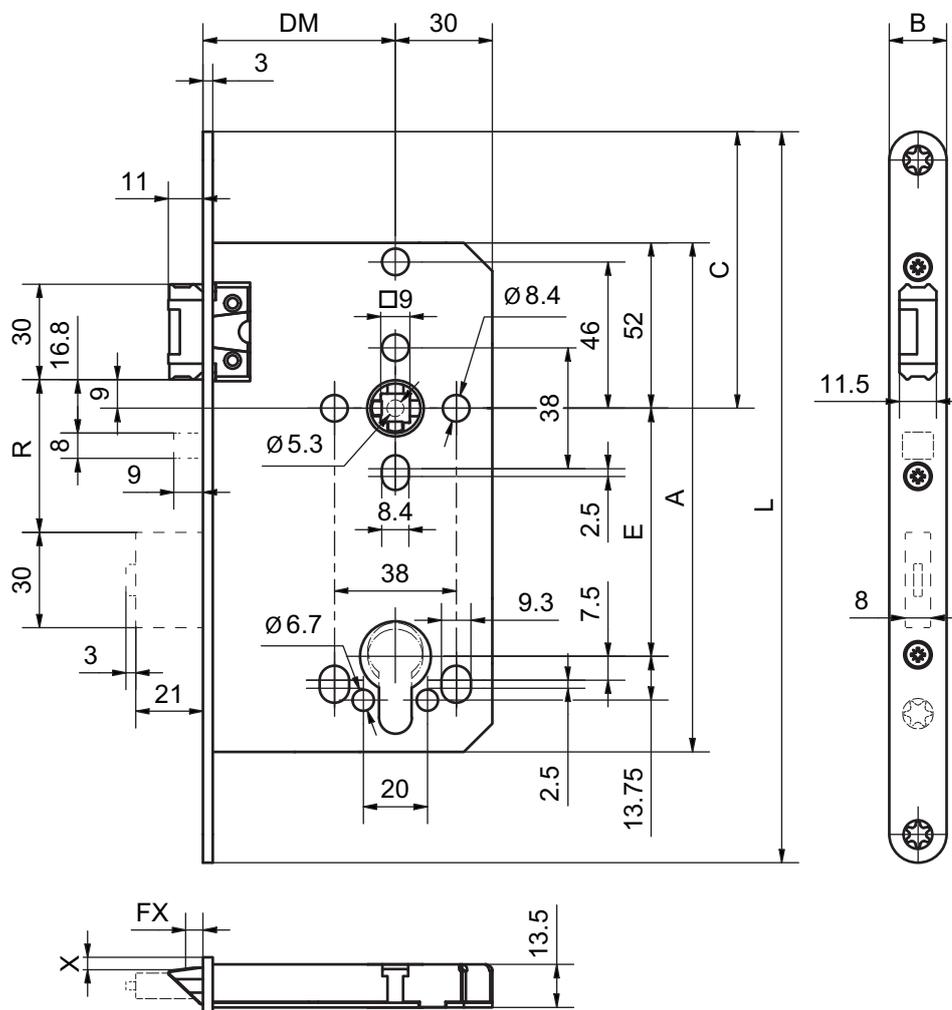

| FX [mm] | X [mm]<br>B=18 | X [mm]<br>B=20 | X [mm]<br>B=24 | X [mm]<br>B=20* |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5       | 3.8            | 4.8            | 6.8            | 4               |
| 4       | 3.7            | 4.7            | 6.7            | 3.9             |
| 3       | 3.5            | 4.5            | 6.5            | 3.7             |
| 2       | 3.4            | 4.4            | 6.4            | 3.6             |

\*nicht mittiger Stulp

| E         | DM          | R  | A   | C             | B        | L          |
|-----------|-------------|----|-----|---------------|----------|------------|
| PZ72/RZ74 | 55/60/65/80 | 44 | 154 | 98            | 20/24    | 235        |
| PZ78      | 60/70/80    | 50 | 160 | 87            | 18/20    | 230        |
| RZ78      | 60/70/80    | 48 | 160 | 87            | 18/20    | 230        |
| PZ88**    | 50/60/70    | 60 | 171 | 93.5<br>118.5 | 18<br>20 | 250<br>300 |

\*\*12400/12410

12XXX  
Massbild