

## 12312 PB 2 vant.

Serrure à mortaiser, antipanique B, 2 vantaux



### Profil de produit

Pour les portes de communication ou de couloir à 2 vantaux, la poignée extérieure peut être couplée ou découplée par le cylindre en un tour de clé dans le sens de l'ouverture jusqu'à la butée, en cas de fonctionnement de jour ou de nuit. Grâce à la fonction anti-panique, la sortie du côté anti-panique est possible à tout moment.

À utiliser dans les bâtiments commerciaux (bâtiments administratifs, maisons de retraite) ou les portes secondaires des écoles et hôtels.

- Serrure à mortaiser à verrouillage manuel à 2 vantaux avec fonction anti-panique B
- Uniquement en combinaison avec le contre-boîtier pour porte pleine 12100
- Boîtier de serrure centré avec avance du pêne dormant de 20 mm, 1 tour Modes jour et nuit permutables d'un tour de clé
- Fermeture silencieuse de la porte grâce au bec-de-cane confort ainsi qu'à l'avance amortie de pêne dormant et bec-de-cane
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot auto-serrant traversant en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Fonction anti-panique permutable vers l'intérieur/l'extérieur
- Angle de rotation du fouillot 32°



### Avis important

Aucun cylindre rond à bouton n'est homologué, à l'exception des cylindres rond à bouton électroniques avec repositionnement de la came.

En cas d'utilisation d'un cylindre standard, la clé doit toujours être retirée.

Aucune douille de réduction autorisée pour le fouillot / la tige carrée.


12312 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Orientation	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		99 sur demande	3 DIN G I 4 DIN D I		
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ	74 74 mm	60 60 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			65 65 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN G I 4 DIN D I		
		80 80 mm		99 sur demande				

\* tête pas centrée

## 12312 PB 2 vant.

Serrure à mortaiser, antipanique B, 2 vantaux

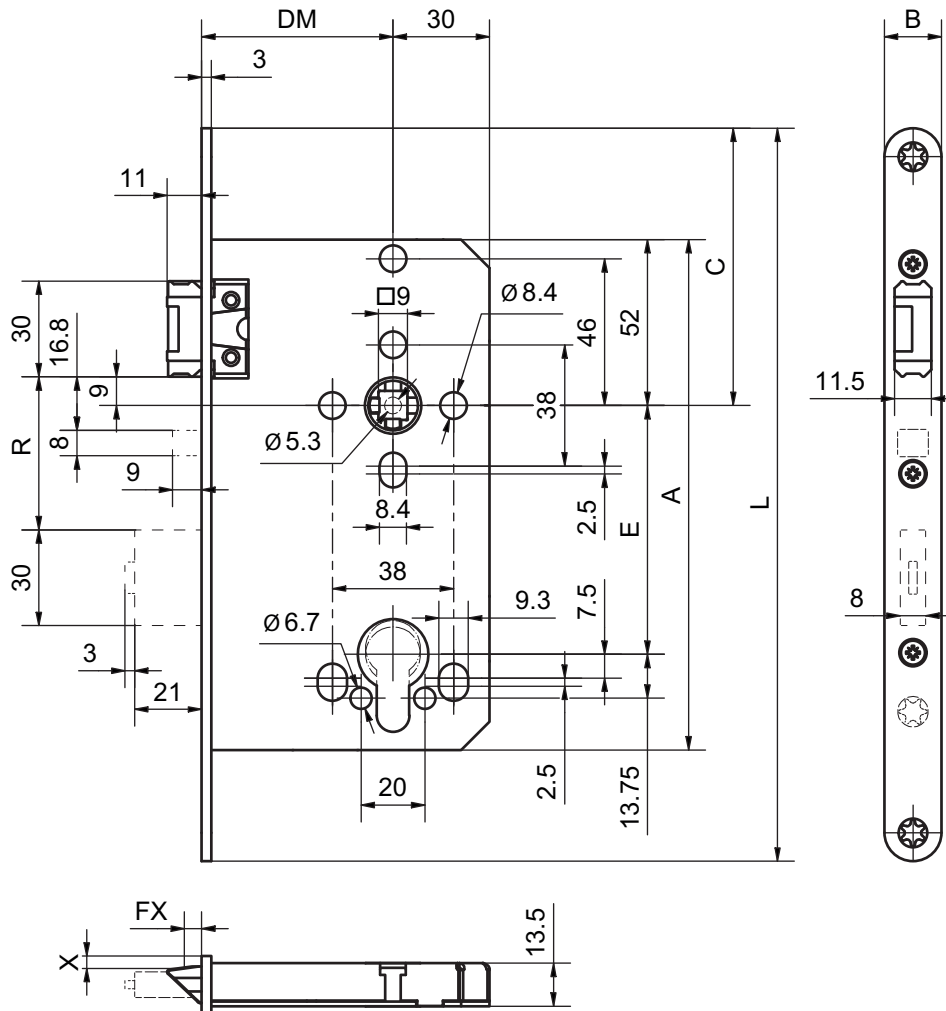

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

\*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

\*\*12400/12410

12XXX  
Massbild