

12430 SV PC

Serrure à mortaiser, à verrouillage automatique, fonction antipanique C



Profil de produit

Pour les portes extérieures dont l'ouverture non autorisée depuis l'extérieur doit être empêchée. La poignée extérieure est toujours en fonction de marche à vide. La clé doit être tournée jusqu'à la butée dans le sens de l'ouverture, ce n'est qu'alors que le fouillot est enclenché et que la porte peut être ouverte par la poignée. Après avoir retiré la clé, la poignée est à nouveau en position de marche à vide. Grâce à la fonction anti-panique, la sortie du côté anti-panique est possible à tout moment.

Utilisation dans les bâtiments de service (bâtiments administratifs) ou les portes de fermeture secondaires (par exemple les salles de serveurs).

- Serrure à mortaiser à verrouillage automatique, avec commande séquentielle intégrée et fonction anti-panique C (fonction de fermeture forcée)
- Boîtier de serrure centré
- Avance du pêne dormant 20 mm
- Fermeture silencieuse de la porte grâce au bec-de-cane de confort et à l'avance amortie de pêne dormant et bec-de-cane
- Roulement de poignée sans jeu grâce au fouillot auto-serrant partagé en deux parties
- Couple linéaire d'actionnement et de maintien de la poignée
- Bec-de-cane réversible DIN G/D
- Fonction anti-panique permutable vers l'intérieur/l'extérieur
- Angle de rotation du fouillot 32°



Avis important

Cylindre à bouton tournant et débrayable compatibles.

Aucune douille de réduction homologuée pour fouillot/tige carrée.

Aucun contact de commutation de verrou mécanique externe recommandé.

Utiliser uniquement la tige carrée panique 5920/59105 HESO.

Monter la poignée rivé tournant fix sur les plaques/rosaces (easyfix®)!


12430 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Entaille	2 Distance	3 Dist. au canon	4 Fouillot	5 Dim. tête	6 Direction	7 Surface	8 Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ		70 70 mm		11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			80 80 mm		12 22e x 248 mm*	3 DIN G I		
					18 20e x 230 mm*	4 DIN D I		
					19 18e x 230 mm			
					99 sur demande			
DIN	02 RZ	72 72 mm	55 55 mm	9 9,0 mm	15 20r x 235 mm	0 DIN G (E)	00 Inox brossé	0000 aucune options
	03 PZ	74 74 mm	60 60 mm		16 20r x 235 mm*	1 DIN D (E)	99 sur demande	
			65 65 mm		17 24r x 235 mm	3 DIN G I		
					99 sur demande	4 DIN D I		

* tête pas centrée

12430 SV PC

Serrure à mortaiser, à verrouillage automatique, fonction antipanique C

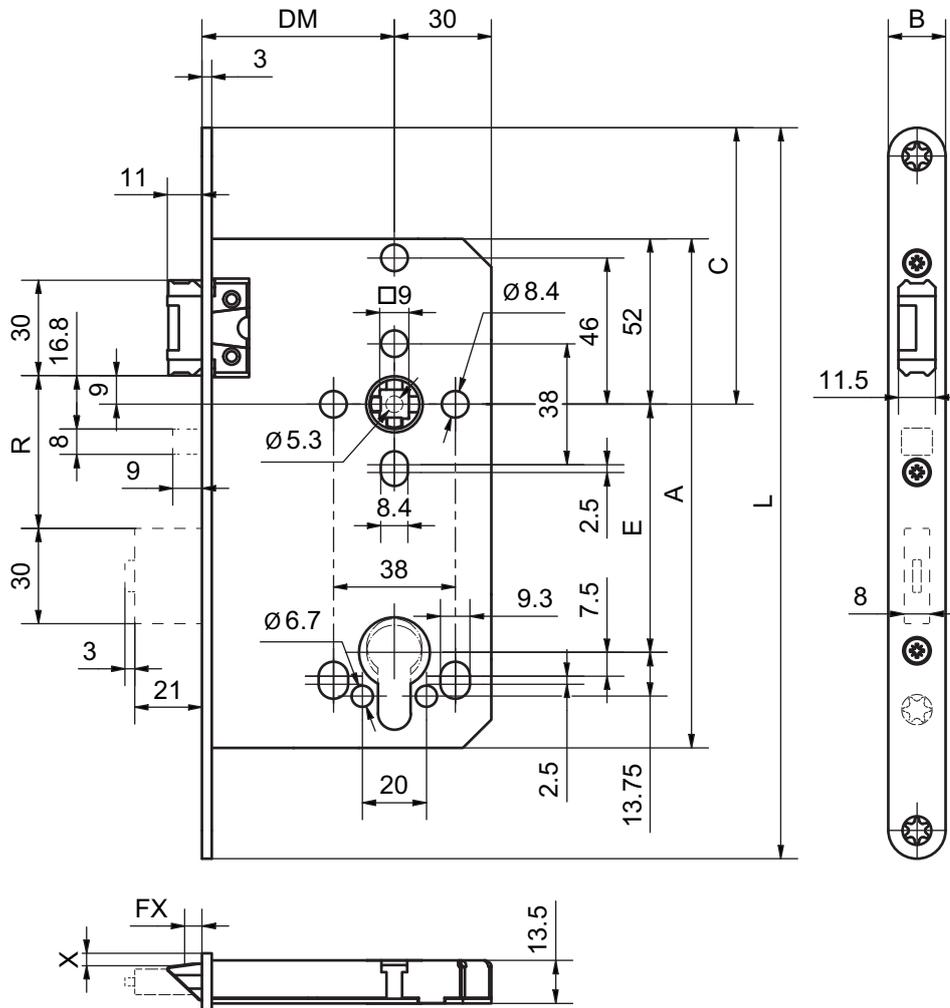

FX [mm]	X [mm] B=18	X [mm] B=20	X [mm] B=24	X [mm] B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp

E	DM	R	A	C	B	L
PZ72/RZ74	55/60/65/80	44	154	98	20/24	235
PZ78	60/70/80	50	160	87	18/20	230
RZ78	60/70/80	48	160	87	18/20	230
PZ88**	50/60/70	60	171	93.5 118.5	18 20	250 300

**12400/12410

12XXX
Massbild