


52135

Entrée longue en acier inox

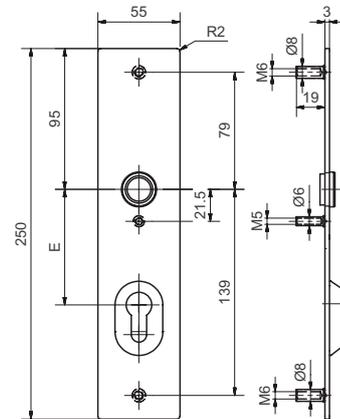

Exécution standard

- Longueur 250 mm
- Largeur 55 mm
- Hauteur 3 mm
- Acier inox brossé mat
- Guidage Glutz glide 16 mm en dedans
- Plaque extérieure avec 3 douilles filetées M4 (2 x M6, 1 x M5)
- Plaque intérieure 6146C
- Pour un dépassement de cylindre de 3 mm

Entailles

- 52135.0 / 6146.0C non percé
- 52135.2 / 6146.2C RC
- 52135.3 / 6146.3C PC

Options

- Acier inox poli
- Thermolaqué RAL
- Revêtement PVD
- 16 mm à l'extérieur
- Glutz easyfix
- Fixation de Bouton
- Rosace de protection pour cylindre avec dépassement:
 - RC: 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 23 mm
 - PC: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 mm

52135 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Exécution	② Roulement	③ Tournant fixe FEHO	④ Douille de guidage	⑤ Entaille	⑥ Distance	⑦ Surface	⑧ Dépassement de cylindre
1 Paire	0 glide	0 sans	6 3 x M6	00 sans	00 sans	00 Acier inoxydable satiné	00 ohne
2 Pièce douilles filetées	1 twin glide	1 easyfix		02 RZ	72 72 mm	11 Acier inoxydable poli	06 6 mm
	2 Fixation de bouton			03 PZ	74 74 mm	44 Antibactérienne	08 8 mm
	5 glide > Ø23 mm			47 WC 7 mm	78 78 mm	51 Noir satiné RAL 9005	09 9 mm
	9 borgne			48 WC 8 mm	88 88 mm	99 Sur demande	10 10 mm
					90 90 mm		12 12 mm
					92 92 mm		14 14 mm
					94 94 mm		15 15 mm
							16 16 mm
							18 18 mm
							20 20 mm
							22 22 mm