


## 5057-280/5613 Thun

Poignée en acier inox PSK + HST sans arrêt à billes

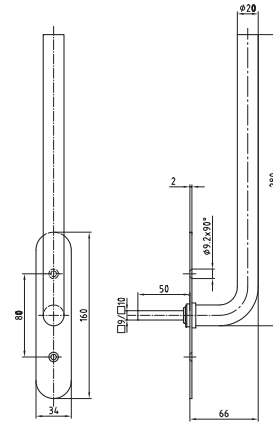

### Profil de produit

Pour portes coulissantes sans rupture de la poignée

### Exécution standard

Poignée 280 mm, Ø 20 mm

Acier inox brossé mat

Tige carrée 10 x 50 mm

Saillie 66 mm

Entrée:

Sans arrêt à billes

Sans trou: 160 x 34 x 2 mm

Pour vis de fixation M5

Distance des vis 80 mm

### 5057-280/5613 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤

① Trame	② Tige carrée	③ Fixation	④ Entaille   Hauteur	⑤ Surface
<b>0</b> ohne	<b>1</b> 10 x 40 mm	<b>5</b> M5	<b>0</b> blind   160 mm	<b>00</b> Acier inoxydable satiné
	<b>2</b> 10 x 50 mm	<b>6</b> M6	<b>1</b> blind   188 mm	<b>11</b> Acier inoxydable poli
	<b>3</b> 10 x 65 mm		<b>2</b> RZ 70 mm   188 mm	<b>44</b> Antibactérienne
			<b>3</b> PZ 69 mm   188 mm	<b>51</b> Noir satiné RAL 9005
				<b>99</b> Sur demande