


5345-30

Entrée longue pour portes métalliques

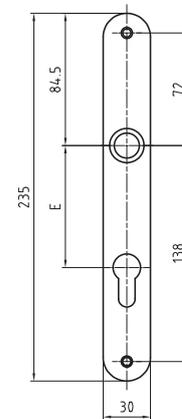

Exécution standard

Longueur 235 mm
 Largeur 30 mm
 Hauteur 2 mm
 Acier inox brossé mat
 Guidage Glutz glide 16 mm en dedans
 Glutz easyfix

Entailles

5345.00 non percé
 5345.0 sans entaille
 5345.1 BB
 5345.2 RZ
 5345.3 PZ
 5345.8 PRZ
 5345.9 OVZ

Options

Acier inox poli
 Thermolaqué RAL
 Revêtement PVD
 16 mm à l'extérieur
 16 mm à l'extérieur, conique
 16 mm twin à l'intérieur
 16 mm twin à demi extérieur
 16 mm twin à l'extérieur
 16 mm twin à l'extérieur, conique
 Fixation de bouton
 Avec 3 trous de fixation
 Plaque extérieure avec douilles filetées M4

5345-30 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

1 1180_Ausführung	2 1035_Nocken Befestigungslöcher	3 1000_Lochung	4 Distance	5 S&B_Drücke- cker_Lagerung	6 1044_Fest- drehbar / easyfix	7 1052_Oberfläche	8 1039_Si- cherheitsro- sette höhe
1 Paar	3 3	00 00	72 72 mm	0 glide	0 ohne	00 Edelstahl matt	06 6 mm
2 Stück Führungsnocken	4 4	01 BB	74 74 mm	1 twin	1 easyfix	11 Edelstahl poliert	08 8 mm
3 Stück Gewindenocken	5 5	02 RZ	78 78/126 mm	2 Knopfloch		22 Messing poliert	09 9 mm
		03 PZ	88 88 mm	3 glide auswärts		33 Messing matt	10 10 mm
		08 PRZ	90 90 mm	4 twin auswärts		44 Antibakteriell	12 12 mm
			92 92 mm	5 glide Genève		51 RAL 9005 schwarz	14 14 mm
			94 94 mm	9 Blind		74 PVD Anthrazit	16 16 mm
			60 60/108 mm			99 Auf Anfrage	18 18 mm
							20 20 mm
							22 22 mm