


## 5476 | 52106

Ferrure de protection en acier inox ES 2 - RZ/PZ

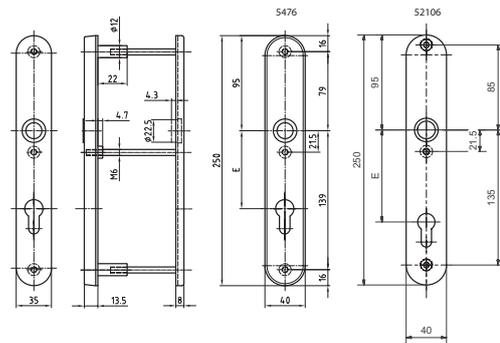

### Profil de produit

A prévoir pour portes contre effraction RC 3 selon EN 1627 - 1630: 2011

### Exécution standard

Acier inox brossé mat  
 16 mm guidage pour Glutz glide  
 Plaque extérieure 250 x 40 x 13,5 mm  
 Perforé pour cylindre profilé  
 Pour cylindre rond 22 mm  
 Plaque intérieure 5363.2C RZ, 5363.3C PZ 250 x 35 x 8 mm  
 Distances  
 PZ: 78 mm, 88 mm, 92 mm  
 RZ: 74 mm, 88 mm, 94 mm  
 Entraxes de fixation  
 5476: 79 mm / 139 mm; 52106: 85 mm / 135 mm

### Options

Plaque intérieure 5359

### Normes

ES2-L, DIN 18257: 2003-03  
 Protection contre l'effraction classe 3, EN 1906: 2010-09

### 5476 | 52106 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦

① Exécution	② Roulement	③ Tournant fixe   FEHO	④ Douille de guidage	⑤ Entaille	⑥ Distance	⑦ Surface
6 Pièce	0 glide 2 Fixation de bouton 4 twin extérieur	0 sans 1 easyfix	6 3 x M6	02 RZ 03 PZ 08 PRZ	72 72 mm 74 74 mm 78 78 mm 92 92 mm 94 94 mm	00 Acier inoxydable satiné 11 Acier inoxydable poli 44 Antibactérienne 51 Noir satiné RAL 9005 99 Sur demande