

1230

Schweres Einsteckschloss, Panikfunktion E



Produktprofil

Gleiche Einbaumasse wie Einsteckschloss 1105/1106

Panikfunktion E: Wechselgarnitur verwenden (Türdrücker-Lochteil auf Innenseite / Knopf auf Aussenseite / Wechselvierkantstift 5910 oder 5911)

Für Notausgänge nach EN 179 im nicht öffentlich zugänglichen Gebäudebereich

Für Paniktüren nach EN 1125 in öffentlichen Gebäuden wie Geschäfts-, Schul- und Krankenhäusern, Verwaltungen, Flughäfen und Einkaufszentren

Standardausführungen

Dornmass 60 mm

Stulp Edelstahl matt

Stulp 230x18 mm, rund

Zwangsnuss 9 mm

Schlosskasten blau verzinkt

Mit Stahlfalle

Fallendämpfung

Stahlriegel 1-tourig, 13 mm

Distanz 78 mm

Lochung

1230.6 RZ - Wechsel

1230.7 PZ - Wechsel

Optionen

Dornmass 70 mm

Dornmass 80 mm

Verpackung

EP Einzelverpackung

IP Industriepackung à 50 Stk. (links oder rechts)

SP Schreinerpackung à 50 Stk. (25 links / 25 rechts)

Normen

EN 1634-1: EI 30

EN 12209: 3M510F2HA30

Geprüft nach EN 179 in Verbindung mit Glutz Türdrücker. Eine aktuelle Liste der Modelle finden Sie unter: www.glutz.com

Geprüft nach EN 1125 in Verbindung mit Glutz Panikgarnitur 8615

Im Set geprüfte Schliessbleche: Für gefälzte Türen B-1151.711

Für stumpf einschlagende Türen B-1001.431




Wichtiger Hinweis

In Verbindung mit Einsteckschlösser für Notausgangs- und Paniktüren darf kein Schliesszylinder mit Knauf oder Drehknopf eingesetzt werden.

Bei Einsatz von Standardzylinder muss der Schlüssel immer abgezogen werden.

1230

Schweres Einsteckschloss, Panikfunktion E

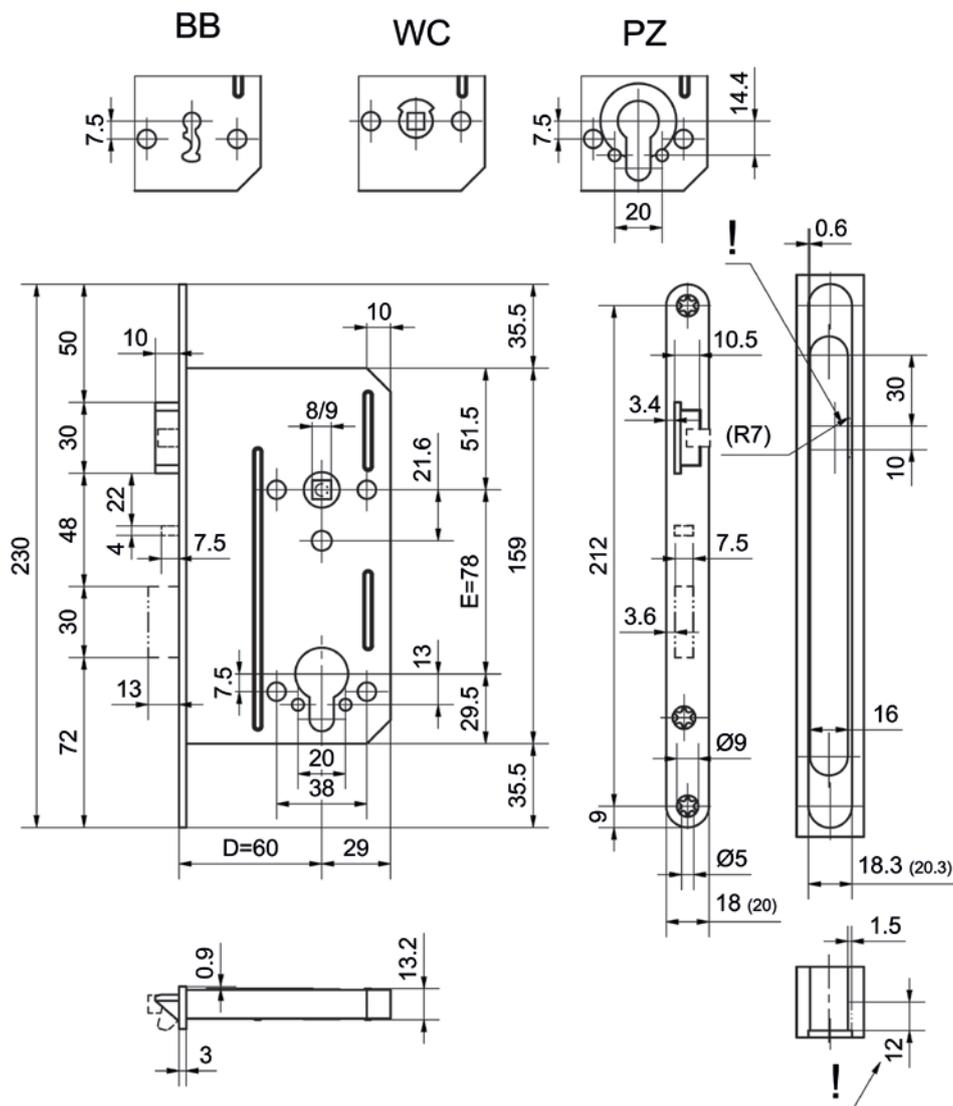

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
Massbild alle Ausführungen