
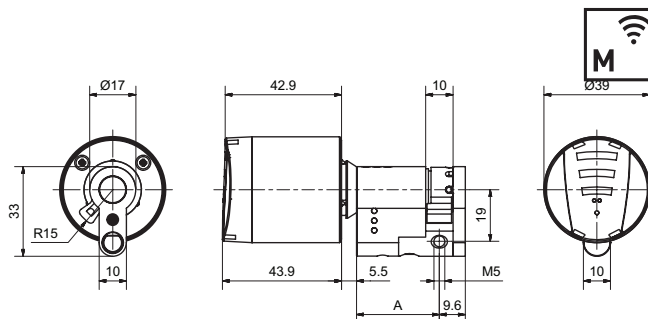


83306 E-Halbknopf-Zylinder PZ



Produktprofil

Batteriebetriebener elektronischer Zylinder für Innen- und Aussentüren. Öffnen und Schliessen von aussen erfolgt durch das berührungslose Lesen des Mediums, wie Schlüsselanhänger oder Chipkarte und anschliessendem Drehen des Knaufes.

Standardausführungen

- Aussenseite E-Knauf mit Zutrittskontrollfunktion und Batterie
- Identifikation über RFID Mifare DESfire EV1 / EV2 (ISO 14443A)
- Programmierung mittels Medien oder Wireless Access (868 MHz)
- Schutzklasse: IP65, EN 15684
- Sicherheit: Sollbruchstelle am Aussenknauf, Rotationsbremse, Aufbohrschutz, Kernziehschutz, 3DES Verschlüsselung
- Nur lagerichtiger Einbau möglich

Optionen

- 83356 Achsverlängerung 5mm
- 83366 Achsverlängerung 10mm
- 83376 Achsverlängerung 15mm

Lieferumfang

- E-Knauf zu E-Zylinder inkl. Batterien
- E-Modul

Normen

- EN 15684: 1|6|B|3|A|F|3|2
- EN 1634-2: 90 Min.

83306 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

① Nocken	② Länge A (Aussen)	③ Länge B (Innen)	④ Färbung Aussen ⑤ Färbung Innen	⑥ Sicherheit	⑦ Knaufform (Innen)	⑧ Lesesystem
S Standard	31,0 mm (Grundlänge)	00,0 Halbzylinder	0 Vernickelt matt	0 Standard	0 Kein mech. Knauf	0 Mifare
L FZG	36,0 mm (+05 mm)		1 Vernickelt poliert			
F FAP	41,0 mm (+10 mm)		2 Messing poliert			
M Zahnritzel 10	46,0 mm (+15 mm)					
I Biffar	51,0 mm (+20 mm)					
Q Zahnritzel 18	56,0 mm (+25 mm)					
	61,0 mm (+30 mm)					
	66,0 mm (+35 mm)					
	71,0 mm (+40 mm)					
	76,0 mm (+45 mm)					
	81,0 mm (+50 mm)					
	86,0 mm (+55 mm)					
	91,0 mm (+60 mm)					

FZG für FZG-Schlösser, FAP Mitnehmerrückstellung für Panikschlösser, Mindestlänge 61mm