



16600 Kappenschliessblech für E-Öffner 24 mm

Kappenschliessblech als Hauptschliessblech

Produktprofil

Kappenschliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/Riegel und E-Öffner. Geeignet für die E-Öffner der Serie GLUTZ Vektortüröffner A4xxx mit I.S.T.Kingfix Fallenführung. Für Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen der Glutz MINT Familie. Durch die hohe Zähigkeit des Materials und die ausgeklügelte Konstruktion der unsichtbaren Schrägverschraubungen, werden höchste Widerstandskräfte gegen Verformung und Ausreißen erreicht.

Standardausführungen

- X-Mass Glutz: 8.4 mm (Verstellbereich 3 mm)
- X-Mass effeff: 8.5 mm (Verstellbereich 3 mm)
- Entfernung: 72-94 mm
- Breite: 24 mm
- Länge: 210 mm
- Tiefe: 10 mm
- 3 Spezialschrauben für unsichtbare Schrägverschraubung
- 3 Senkkopf-Holzschrauben
- DIN L oder DIN R
- Edelstahl matt

Optionen

- Kunststoff Steckbox schwarz zur Abdeckung der Holzausfräsung beim Riegel

Wichtiger Hinweis

Alternative E-Öffner: effeff der Serien ProFix® 2 ohne RR

Feuerschutz: Nur mit entsprechenden effeff Elektro-Türöffner der Serien ProFix® 2 ohne RR

Bei Verwendung eines E-Öffners effeff der Serie ProFix® 2 muss ein effeff Zwischenstück mit 1 mm Dicke aus Edelstahl verwendet werden.

Bei einer 3-Punkte Mehrfachverriegelung zugelassen für Türelemente RC3 (EN 1627-1630).


Bei einer 5-Punkte Mehrfachverriegelung zugelassen für Türelemente RC4 (EN 1627-1630).




DIN L

16600 Kappenschliessblech für E-Öffner 24 mm

Kappenschliessblech als Hauptschliessblech

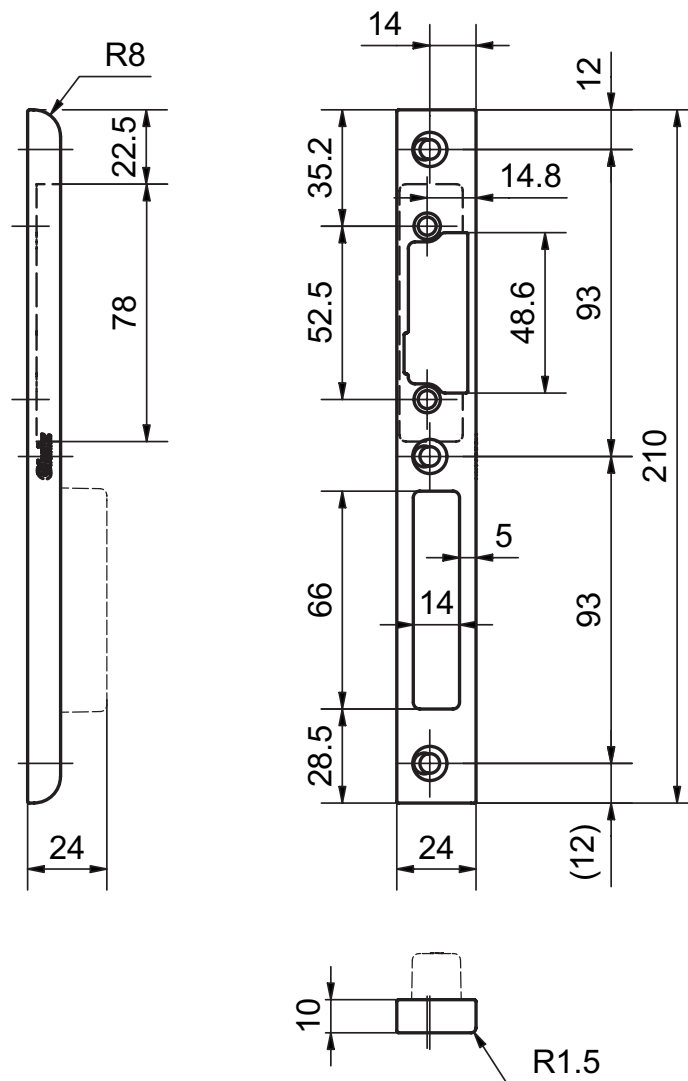

Glutz Vektortüröffner A4xxx KingFix

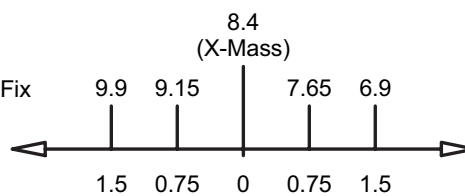

effeff Türöffner 118, 128, 138
ProFix 2 ohne RR

