


50013/51101 FF

Edelstahl Fenster Drehgriff flächenbündig

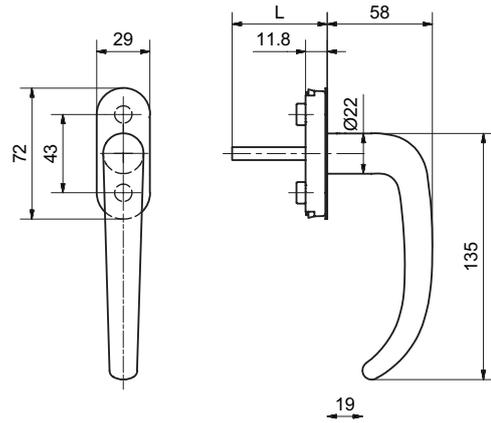

Standardausführungen

Fenstergriff 135 mm, Ø 22 mm

Edelstahl matt

Rasterung: 4 x 90°

Links / rechts verwendbar

Vierkantstift 7 x 38 mm

Ausfräsung 72 x 29 x 12 mm

Ausladung 58 mm

Schraubendistanz 43 mm

Zapfen Ø 9,5 / 12 mm

Passend zu allen Drehkippschlägen

Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

Vierkantstiftlänge 7 x 24, 32, 35, 40 mm (andere Stifflängen auf Anfrage)