

56722

Barre anti-panique EN 1125



Profil de produit

Pour portes à 1 et 2 vantaux

Pour portes en bois et en acier

Conforme à EN 1125

Possibilité d'installation sur des portes anti-panique de sorties de secours

Pour portes coupe-feu

Exécution standard

Une version pour battant fixe et battant mobile

Hauteur d'installation 99 mm

Possibilité de fixer une rosace, entraxe de fixation verticale de 38 mm

Bras solides en acier inoxydable par coulée de précision

Structure robuste en acier inoxydable

Possibilité d'utiliser un cylindre électronique avec un bouton de Ø 40 mm max.

Possibilité d'utilisation droite et gauche (capuchons symétriques)


Montage sans forcer

Convient à des vis de fixation M5

Pour serrures avec fouillot carré de 9 mm


Tube ovale long de 1 150 mm, réglable en longueur

Convient à des serrures avec angle de rotation de 30°

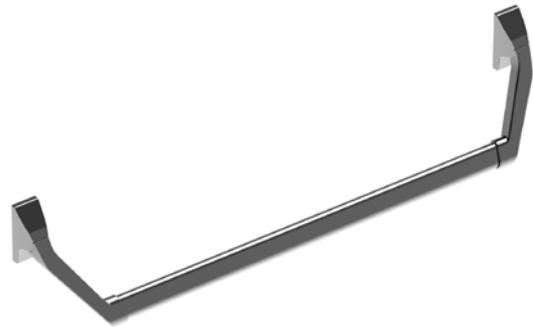

56722

Barre anti-panique EN 1125

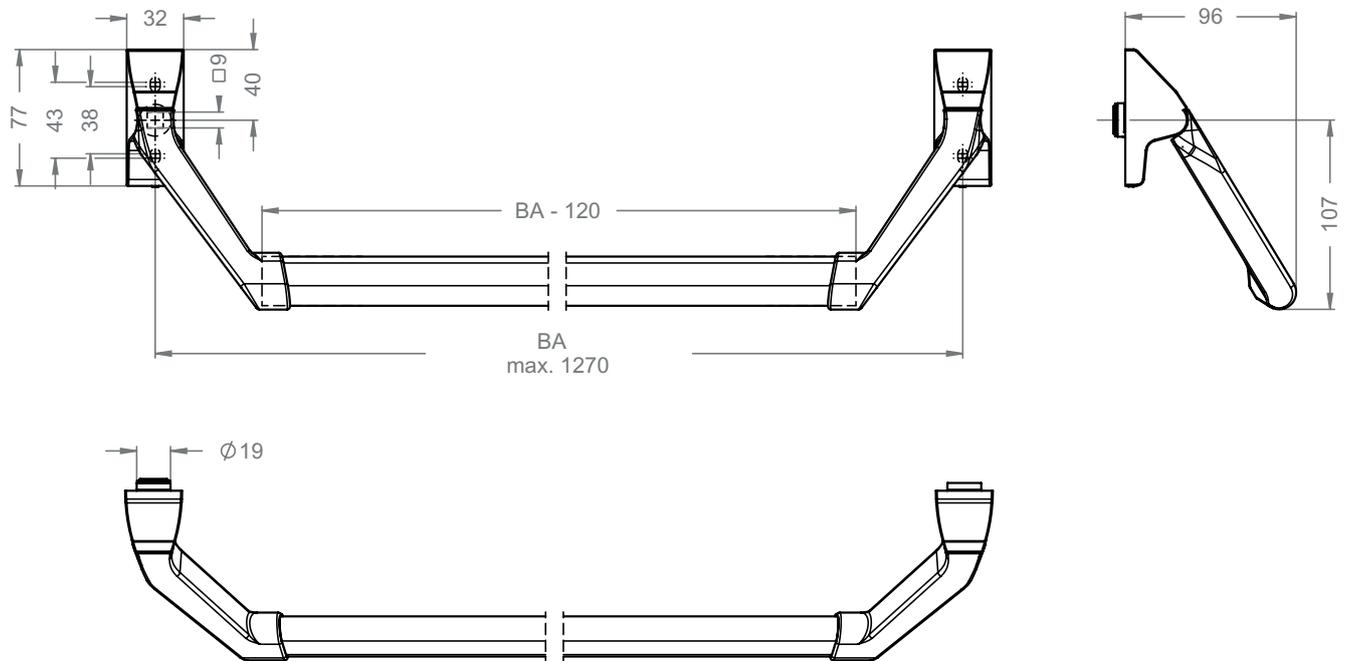

BA: axe de fixation