

## 15121

### Serrure anti-panique de type E pour porte pleine à 2 vantaux



#### Profil de produit


- Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour fermetures avec béquille extérieure à commande électronique
- Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)

#### Exécution standard

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction à levier)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634


#### Options

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande

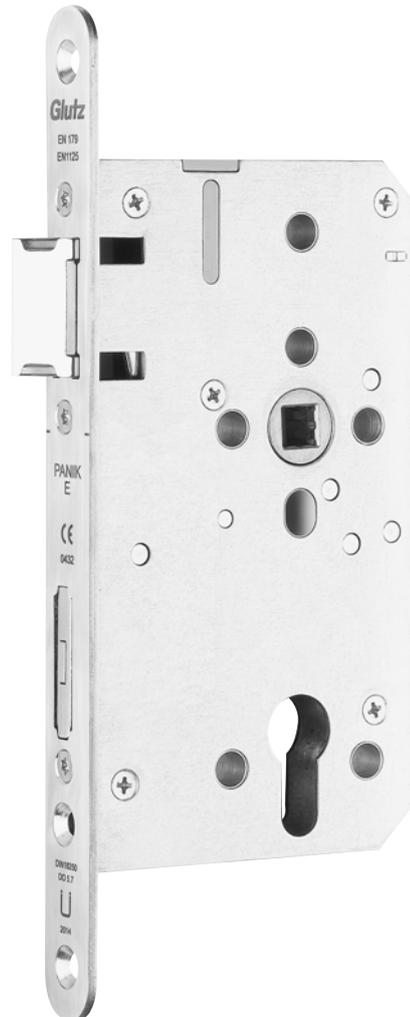

## 15121

Serrure anti-panique de type E pour porte pleine à 2 vantaux

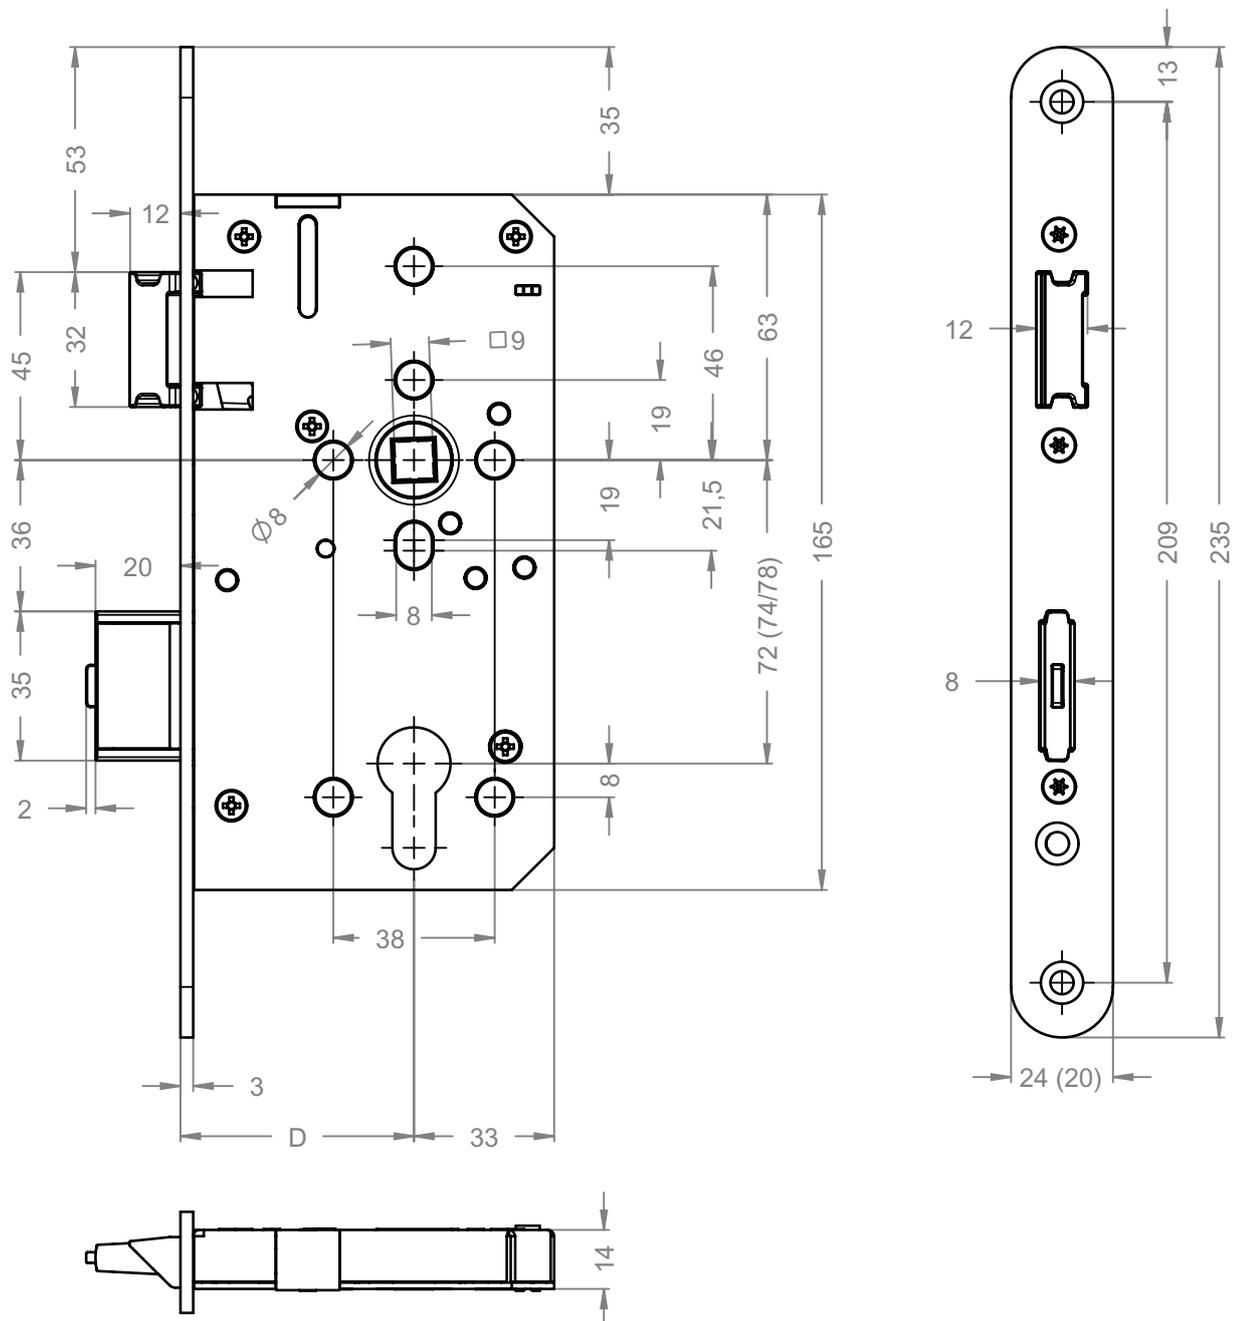

DIN L / G