

15122

Serrure anti-panique de type B pour porte pleine à 2 vantaux



Profil de produit

Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
Pour portes coupe-feu
Pour accès pouvant être activé mécaniquement (fonction de commutation)

Exécution standard

Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
Fixation de la rosace également possible verticalement
Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
Serrure de porte de sortie de secours avec fonction B (fonction de commutation)
Angle de rotation du fouillot de 30°
Coffre de serrure massif et fermé
Manchons filetés dans la zone du fouillot
Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634


Options

Surveillance du pêne dormant (RU)
Autres options sur demande



15122

Serrure anti-panique de type B pour porte pleine à 2 vantaux

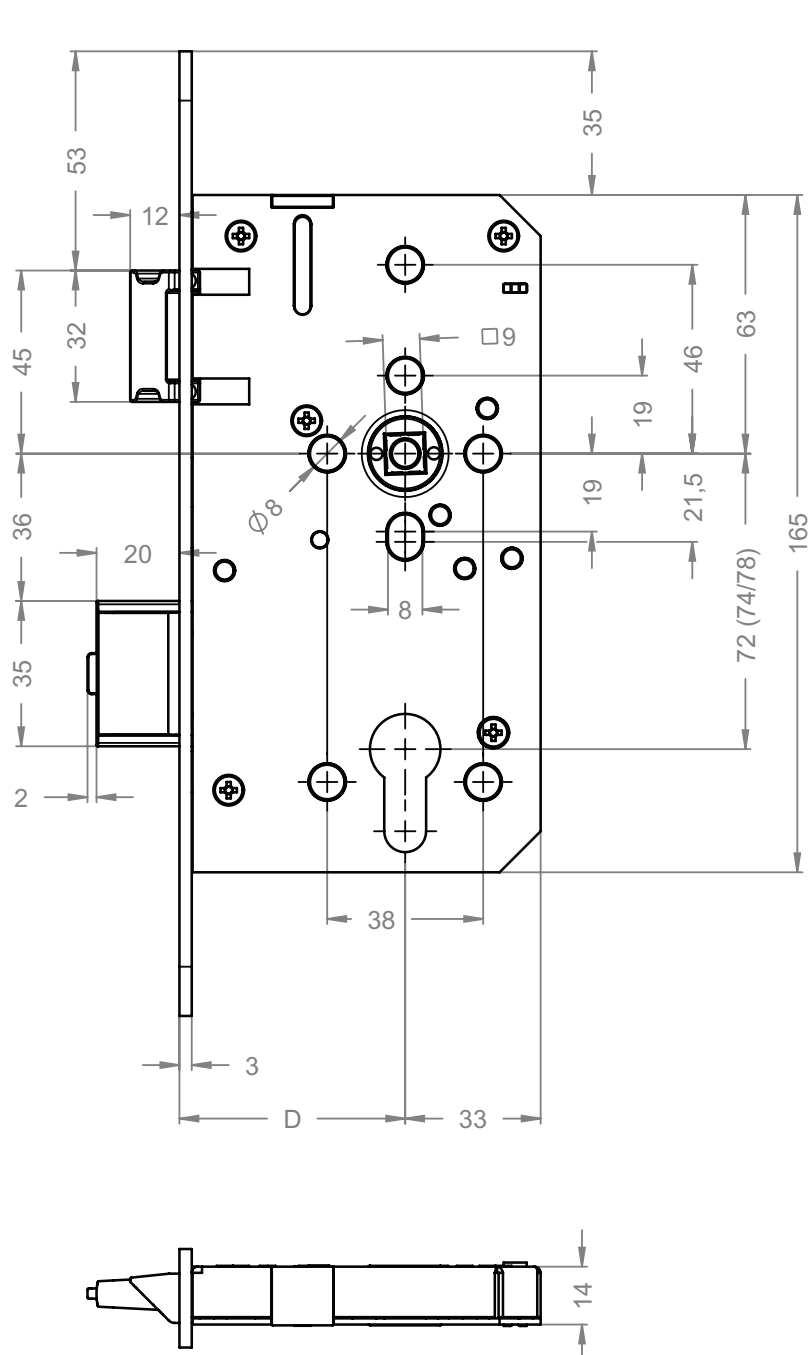

DIN L / G