

15123

Vollblattschloss Panik D 2-flg.



Produktprofil


Für 2-flügelige Holz- und Stahltüren
Für Notausgangstüren nach EN 179
Für Paniktüren nach EN 1125
Für Brandschutztüren geeignet
Für Fluchttüren mit Zutrittmöglichkeit nach Panikbetätigung
(Durchgangsfunktion)

Standardausführungen

Sicherheits-Riegel (1-tourig), 20 mm Riegelausschluss
Riegel mit Auslösenase für Gegenkasten
Zylinderunabhängig (keine Freilauf- oder Sonderfunktion
notwendig)
Rosettenverschraubung auch vertikal möglich
Falle und Riegel bündig
Fluchttürschloss mit Funktion D (Durchgangsfunktion)
Schlossnuss-Drehwinkel 30°
Massiver geschlossener Schlosskasten
Durchschraubhülsen im Nussbereich
Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und EN 1634
geeignet


Optionen

Riegelüberwachung (RU)
Weitere auf Anfrage

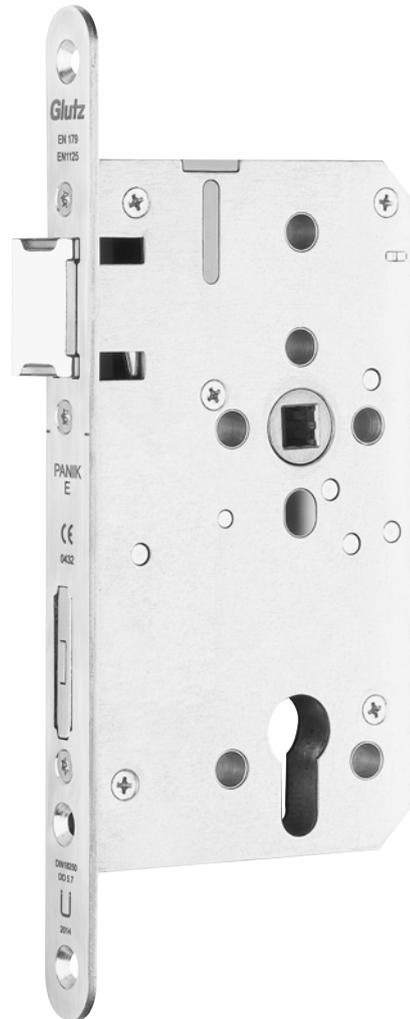

15123

Vollblattschloss Panik D 2-flg.

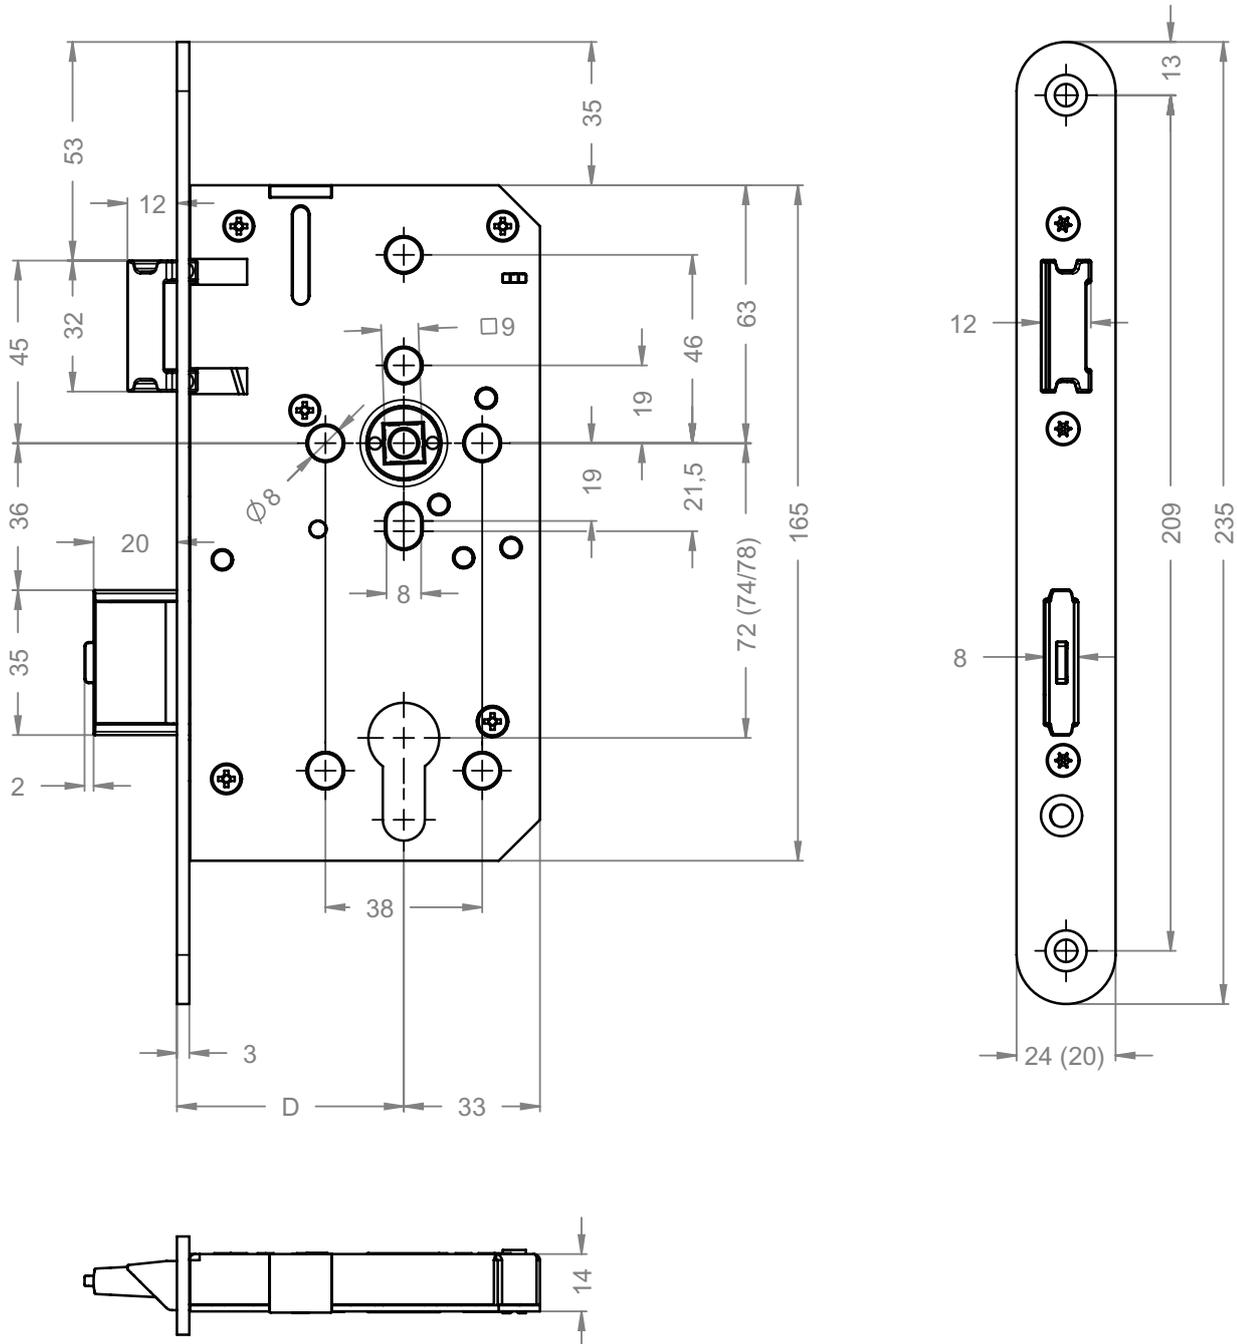

DIN L / G