

15131

Serrure anti-panique de type E pour portepleine à 2 vantaux avec verrouillage du haut



Profil de produit

- Pour portes en bois et en acier à 2 vantaux
- Pour portes hautes avec verrouillage du haut supplémentaire (recommandé à partir de 2 200 mm)
- Pour portes d'urgence de sorties de secours conformes à EN 179
- Pour portes anti-panique de sorties de secours selon EN 1125
- Pour portes coupe-feu
- Pour fermetures avec béquille extérieure à commande électronique
- Pour portes avec garniture mixte (bouton-béquille)

Exécution standard

- Pêne dormant de sécurité (1 tour), sortie du pêne 20 mm
- Avec verrouillage supplémentaire en haut
- Pêne dormant avec déclencheur pour gâche à encastrer
- Tous cylindres (aucune fonction à vide ou spéciale requise)
- Fixation de la rosace également possible verticalement
- Pêne demi-tour et pêne dormant au même niveau
- Serrure de porte de sortie de secours avec fonction E (fonction à levier)
- Angle de rotation du fouillot de 30°
- Coffre de serrure massif et fermé
- Manchons filetés dans la zone du fouillot
- Pour portes coupe-feu et anti-fumée selon DIN 4102 et EN 1634


Options

- Surveillance du pêne dormant (RU)
- Autres options sur demande



15131

Serrure anti-panique de type E pour portepleine à 2 vantaux avec verrouillage du haut

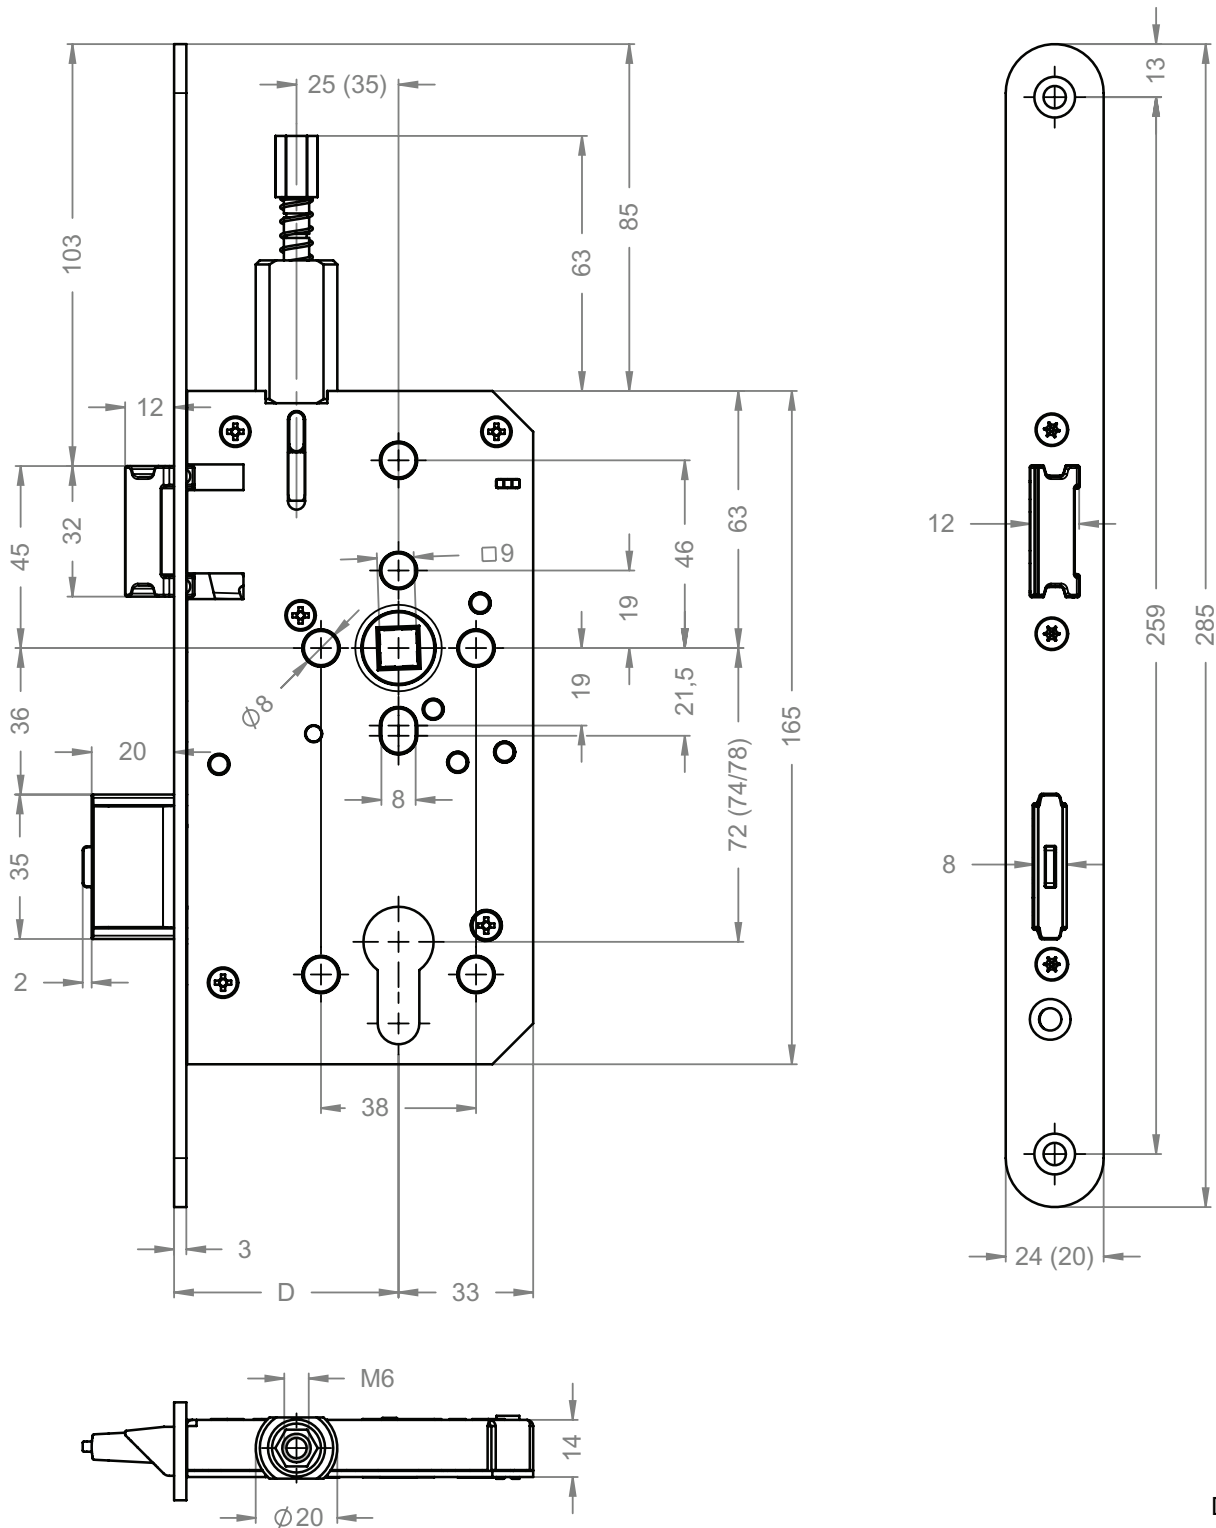

DIN L / G