


## 81003

### Doppelzylinder RZ mit Kontaktstift

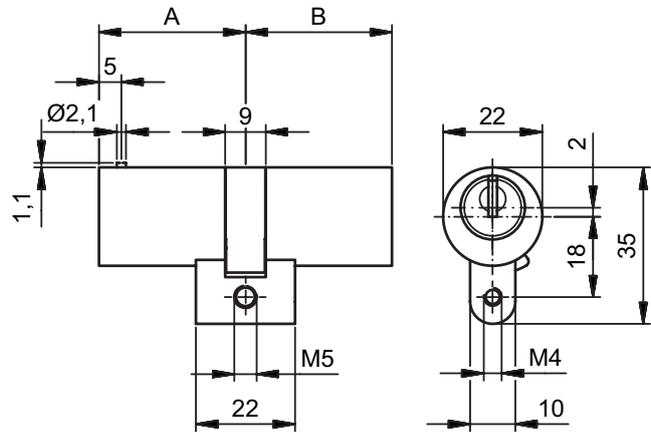

#### Produktprofil

Doppelzylinder mit Kontaktstift für Lifttüren. Der Kontaktstift wird beim Einführen des Schlüssels nach oben verschoben.

#### Standardausführungen

Messing matt vernickelt

#### Lieferumfang

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

#### Wichtiger Hinweis

Kontaktstift auf Seite A

Aufbohrschutz Klasse «D» gemäss EN 1303:2015

#### 81003 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

① Ausführung Mitnehmer	② Länge A	③ Länge B	④ Färbung A	⑤ Färbung B	⑥ Sicherheit
<b>S Standardnocken</b>	<b>32,5 mm</b>	<b>32,5 mm</b>	<b>0 Vernickelt matt</b>	<b>0 Vernickelt matt</b>	<b>0 Standard</b>
<b>F Mitnehmerfreilauf</b>	<b>37,5 mm</b>	<b>37,5 mm</b>	1 Vernickelt poliert	1 Vernickelt poliert	1 Aufbohrschutz
<b>M Zahnradmitnehmer</b>	<b>42,5 mm</b>	<b>42,5 mm</b>	2 Messing poliert	2 Messing poliert	
	<b>47,5 mm</b>	<b>47,5 mm</b>	3 Verchromt matt	3 Verchromt matt	
	<b>52,5 mm</b>	<b>52,5 mm</b>	4 Verchromt poliert	4 Verchromt poliert	
	<b>57,5 mm</b>	<b>57,5 mm</b>	5 Schwarz	5 Schwarz	
	<b>62,5 mm</b>	<b>62,5 mm</b>	6 Altblank	6 Altblank	
	<b>67,5 mm</b>	<b>67,5 mm</b>	7 Brüniert	7 Brüniert	
	<b>72,5 mm</b>	<b>72,5 mm</b>	8 Chem. vernickelt	8 Chem. Vernickelt	
	<b>77,5 mm</b>	<b>77,5 mm</b>			
	<b>82,5 mm</b>	<b>82,5 mm</b>			