


81053

Drehknopfzylinder RZ mit Kontaktstift

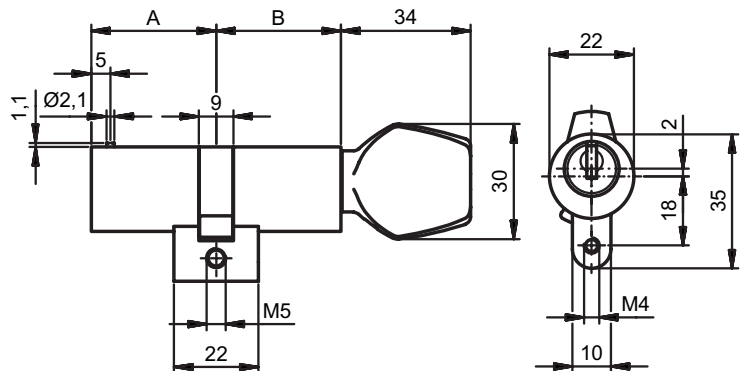

Produktprofil

Drehknopfzylinder mit Kontaktstift für Lifttüren. Der Kontaktstift wird beim Einführen des Schlüssels nach oben verschoben.

Standardausführungen

Messing matt vernickelt

Lieferumfang

- 1 Befestigungsschraube 81540.75

Wichtiger Hinweis

Kontaktstift auf Seite A

Aufbohrschutz Klasse «D» gemäss EN 1303:2015

81053 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦

① Ausführung Mitnehmer	② Länge A	③ Länge B	④ Färbung A	⑤ Färbung B	⑥ Sicherheit
S Standardnocken	32,5 mm	32,5 mm	0 Vernickelt matt	0 Vernickelt matt	0 Standard
F Mitnehmerfreilauf	37,5 mm	37,5 mm	1 Vernickelt poliert	1 Vernickelt poliert	1 Aufbohrschutz
M Zahnradmitnehmer	42,5 mm	42,5 mm	2 Messing poliert	2 Messing poliert	
	47,5 mm	47,5 mm	3 Verchromt matt	3 Verchromt matt	
	52,5 mm	52,5 mm	4 Verchromt poliert	4 Verchromt poliert	
	57,5 mm	57,5 mm	5 Schwarz	5 Schwarz	
	62,5 mm	62,5 mm	6 Altblank	6 Altblank	
	67,5 mm	67,5 mm	7 Brüniert	7 Brüniert	
	72,5 mm	72,5 mm	8 Chem. vernickelt	8 Chem. Vernickelt	
	77,5 mm	77,5 mm			
	82,5 mm	82,5 mm			

⑦ Drehknopf

0 Glutz-Form

1 Rund