


81076

Demi-cylindre rond avec goupille de contact

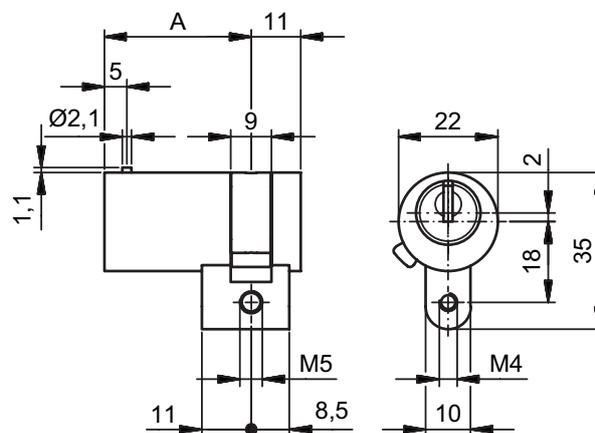

Profil de produit

Demi-cylindre avec goupille de contact pour portes d'ascenseur. La goupille de contact se déplace vers le haut lorsque la clé est introduite.

Exécution standard

Laiton nickelé mat

Entraîneur (S) réglable 8 x 45°

Contenu de livraison

- 1 vis de fixation 81540.75

Avis important

Protection anti-perçage classe «D» selon EN 1303 : 2015

81076 · ① · ② · ③ · ④

① Modèle	② Longueur A	③ Coloris A	④ Sécurité
S Came standard	32,5 mm	0 Finition nickelée mate	0 Standard
L Entraîneur débrayable 270°	37,5 mm	1 Poli et nickelé	1 Protection anti-perçage
T Entraîneur débrayable 90°	42,5 mm	2 Laiton poli	
	47,5 mm	3 Chromé mat	
	52,5 mm	4 Poli et chromé	
	57,5 mm	5 Noir	
	62,5 mm	6 Antique	
	67,5 mm	7 Bruni	
	72,5 mm	8 Nickelé chimiquement	
	77,5 mm		
	82,5 mm		