

5090 Emeraude

Poignée en acier inox

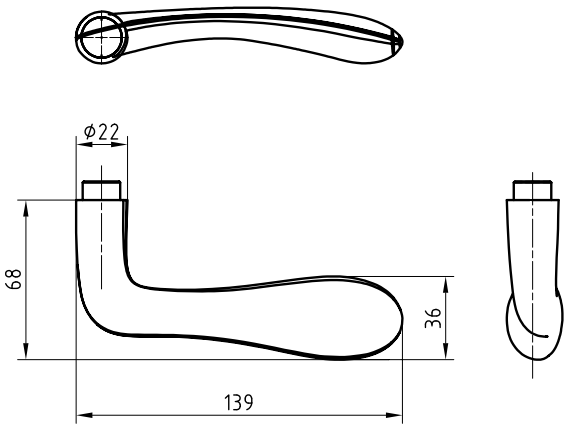


Illustration avec rosace 5620C

Profil de produit

Bâtiments commerciaux, bâtiments administratifs, construction de logements de prestige.

Exécution standard

- Surface en acier inoxydable satiné
- Longueur poignée 139 mm, Ø 22 mm
- Saillie 68 mm
- Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix
- Tige carrée en acier galvanisé
- Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

Options

Guide 16 mm twin avec easyfix (raccord rivé tournant fixe)

Avis important
Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 9 mm en acier ou 8 mm en acier inox est nécessaire
Poignée disponible à droite ou à gauche

5090 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 1020_Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface
01 Lochteil links	0 glide	80 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inox brossé
02 Lochteil rechts	1 twin *	85 8,5 mm	04 79 mm	1 Stahl verzinkt	11 Acier inox poli
11 Stiftteil links		90 9 mm	10 104 mm	2 Edelstahl	44 Antibactérien
12 Stiftteil rechts			99 Auf Anfrage		51 RAL 9005 noir satiné
52 Paar Stiftteil links					99 Sur demande
53 Paar Stiftteil rechts					