

1231

Schweres Einsteckschloss, Panikfunktion D



Produktprofil

Gleiche Einbaumasse wie Einsteckschloss 1105/1106
Panikfunktion D: Drückergarnitur mit Panik-Vierkantstift 5920 verwenden (Türdrücker-Lochteil auf Innen- und Aussenseite, drehbarfest, easyfix)
Notausgänge nach EN 179 im nicht öffentlich zugänglichen Gebäudebereich
Für Paniktüren nach EN 1125 in öffentlichen Gebäuden wie Geschäfts-, Schul-, und Krankenhäusern. Verwaltungen, Flughäfen und Einkaufszentren

Standardausführungen

Dornmass 60 mm
Stulp Edelstahl matt
Stulp 230x18 mm, rund
Geteilte Zwangsnuss 9 mm
Schlosskasten blau verzinkt
Mit Stahlfalle
Fallendämpfung
Stahlriegel 1-tourig, 13 mm
Distanz 78 mm

Lochung

1231.6 RZ - Wechsel
1231.7 PZ - Wechsel

Optionen

Dornmass 70 mm
Dornmass 80 mm
Für nach innen öffnende Türen

Verpackung

EP Einzelverpackung
IP Industriepackung à 50 Stk. (links oder rechts)
SP Schreinerpackung à 50 Stk. (25 links / 25 rechts)

Normen

EN 1634-1: El 30
EN 12209: 3M510F1HA30
Geprüft nach EN 179 in Verbindung mit Glutz Türdrücker. Eine aktuelle Liste der Modelle finden Sie unter: www.glutz.com
Geprüft nach EN 1125 in Verbindung mit Glutz Panikgarnitur 8615
Im Set geprüfte Schliessbleche: Für gefälzte Türen B-1151.711
Für stumpf einschlagende Türen B-1001.431
Dieses Panikschloss darf nur mit dem Glutz-Panik-Vierkantstift 5920 eingesetzt werden. Drückergarnitur zwingend Glutz easyfix (drehbarfest beidseitig!)




Wichtiger Hinweis

In Verbindung mit Einsteckschlösser für Notausgangs- und Paniktüren darf kein Schliesszylinder mit Knauf oder Drehknopf eingesetzt werden. Bei Einsatz von Standardzylinder muss der Schlüssel immer abgezogen werden.

1231

Schweres Einsteckschloss, Panikfunktion D

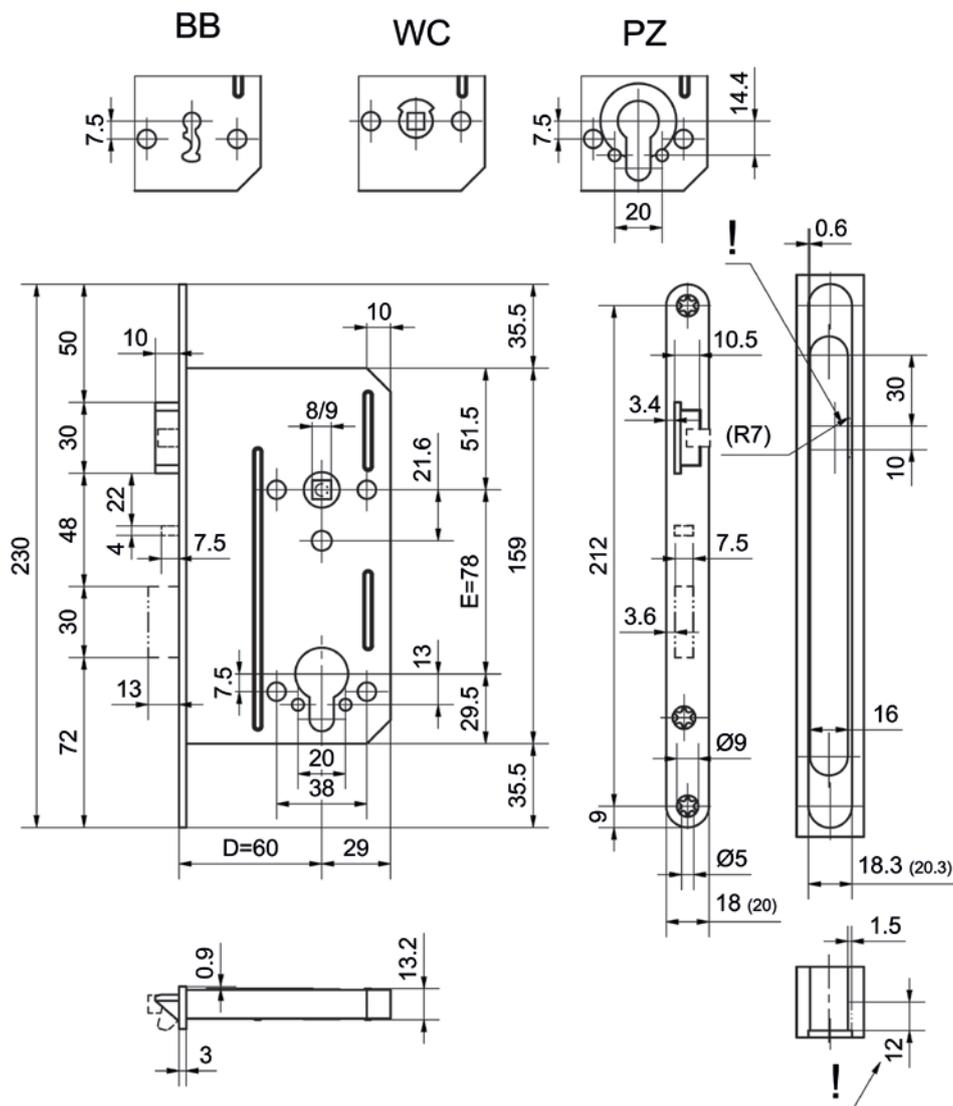

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
Massbild alle Ausführungen