

5093 George

Poignée en acier inox


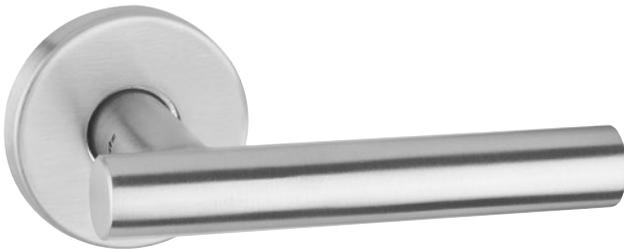


Illustration avec rosace 5620C

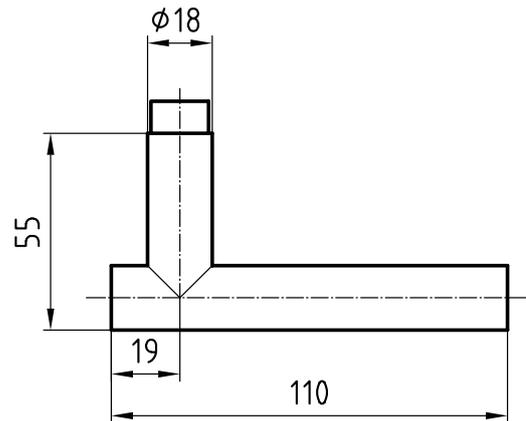

Profil de produit

Construction de logements de haute gamme

Exécution standard

Longueur de la poignée 110 mm, Ø 18 mm
Saillie 55 mm
Tige carrée 8 mm
Acier inox brossé mat
16 mm guidage pour Glutz glide / easyfix

Options

Acier inox poli
Thermolaqué RAL
Revêtement PVD
Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm
Classe d'utilisation 4 EN, 1906: 2002-05

Normes

Classe d'utilisation 3, EN 1906: 2002-05
Testé pour le montage sur des portes coupe-feu / pare-fumée selon
DIN 18273: 1997 - 12