
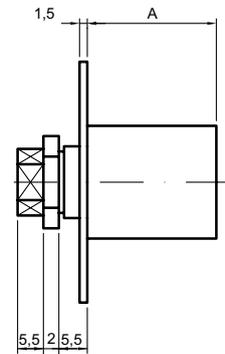


81800

Verschlusszylinder (Riegelmontage mit Mutter)

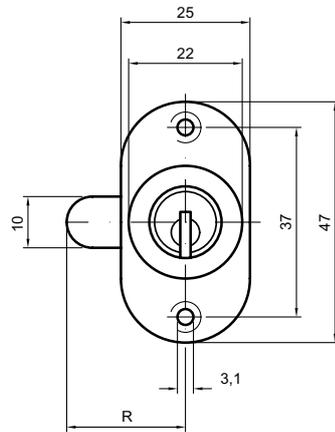

Produktprofil

für Schranktüren, Schubladen, Büromöbel usw.

Standardausführungen

Zylinder Messing matt vernickelt

Befestigungsplatte 81505.0 Stahl vernickelt


Riegel 81520.1 R = 30 mm Stahl vernickelt

Schliessbewegung 90°

Anschraubzylinder 81635 / 25

rechts gerichtet (wie Abbildung)

Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehbar (S)



S
1 x 360°

81800 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤

| ① Ausführung | ② Abzugsstellung | ③ Länge | ④ Riegellänge | ⑤ Färbung A |
|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 6 Rechts senkrecht | S 1 x 360° | 25 mm | 20 mm | 0 Vernickelt matt |
| 7 Links ssenkrecht | | 30 mm | 25 mm | 1 Vernickelt poliert |
| 8 Rechts waagrecht | | 35 mm | 30 mm | 2 Messing poliert |
| 9 Links waagrecht | | 40 mm | 35 mm | 3 Verchromt matt |
| | | 45 mm | | 4 Verchromt poliert |
| | | 50 mm | | 5 Schwarz |
| | | | | 6 Altblank |
| | | | | 7 Brüniert |
| | | | | 8 Chem. vernickelt |

Abzugsstellung E nur in Basic Serie