




82630 Extendeur I/O 8R8I

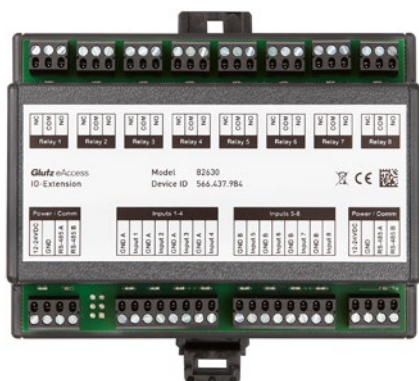

Profil de produit

Pilotage de systèmes de commande sélectifs, boîtes aux lettres, casiers ou ascenseurs

Jusqu'à 5 modules I/O supplémentaires peuvent être montés en cascade

8x sorties relais (isolées galvaniquement)

8x entrées (non isolées galvaniquement)

Connexion par bus RS-485 avec un lecteur E ou un module I/O requis.

Exécution standard

- Boîtier sur rail profilé avec support pour rail DIN
- Bus RS485
- Fonctionnement sur le réseau (12-24 Vcc), consommation : max. 350 mA avec 12 Vcc, max. 220 mA avec 24 Vcc, 3,6 W en veille
- 8x contacts inverseurs à relais, libre de potentiel, 0-30 V, max. 1 A
- 8x entrées non isolées galvaniquement
- Dimensions (L x H x P) : 113 x 85 x 30 mm (sans support)

Contenu de livraison

- Extendeur I/O