

## 5098 Olten

Edelstahl Drücker

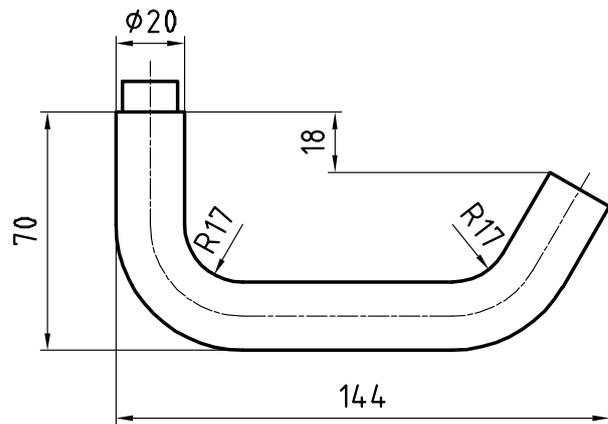


Abbildung mit Rosette 5620C

### Produktprofil

Geschäftshäuser, Verwaltungsbauten, gehobener Wohnungsbau

### Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Drückerlänge 144 mm, Ø 20 mm

Ausladung 70 mm

Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix

Vierkantstift Stahl verzinkt

16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

### Optionen

16 mm Führung für Glutz twin (fest drehbar gelagert)

### Wichtiger Hinweis

Um die Gebrauchsklasse 4 nach EN 1906 zu erreichen, wird der Vierkantstift 9mm Stahl oder 8mm Edelstahl benötigt

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179

### 5098 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥

| ① Ausführung | ② Lagerung   | ③ Vierkant | ④ Stiftlänge   | ⑤ Material Vierkant | ⑥ Oberfläche             |
|--------------|--------------|------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 00 Lochteil  | 0 glide      | 80 8 mm    | 00 ohne        | 0 ohne Vierkant     | 00 Edelstahl matt        |
| 10 Stiftteil | 1 twin glide | 85 8,5 mm  | 06 84 mm       | 1 Stahl verzinkt    | 11 Edelstahl poliert     |
| 50 Paar      |              | 90 9 mm    | 12 109 mm      | 2 Edelstahl         | 44 Antibakteriell        |
|              |              |            | 99 Auf Anfrage |                     | 51 RAL 9005 schwarz matt |
|              |              |            |                |                     | 99 Auf Anfrage           |