

## 5099 Helsinki

Edelstahl Drücker

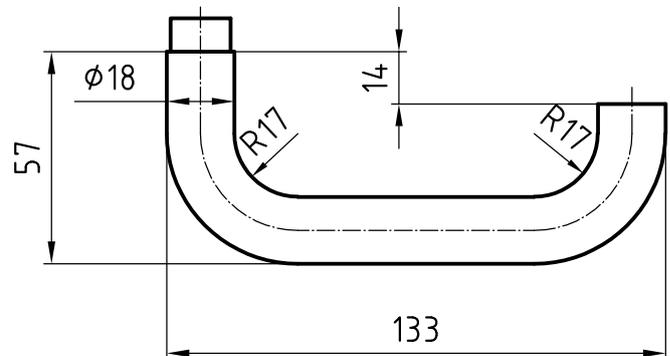


Abbildung mit Rosette 5620C

### Produktprofil

Wohnungsbau

### Standardausführungen

Oberfläche Edelstahl matt

Drückerlänge 133 mm, Ø 18 mm

Ausladung 57 mm

Vorgerichtet für festdrehbare Montage mit easyfix

Vierkantstift Stahl verzinkt

16 mm Führung Glutz glide, auf 2.5 Mio. Zyklen geprüft

### Wichtiger Hinweis

Um die Gebrauchsklasse 4 nach EN 1906 zu erreichen, wird der Vierkantstift 9mm Stahl oder 8mm Edelstahl benötigt

Zugelassen mit entsprechendem Panikschloss als Notausgang-Türdrücker nach EN 179

### 5099 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

1 Ausführung	2 Lagerung	3 Vierkant	4 Stiftlänge	5 Material Vierkant	6 Oberfläche
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 ohne	0 ohne Vierkant	00 Edelstahl matt
10 Stiftteil		85 8,5 mm	01 72 mm	1 Stahl verzinkt	11 Edelstahl poliert
50 Paar		90 9 mm	08 89 mm	2 Edelstahl	44 Antibakteriell
			12 109 mm		51 RAL 9005 schwarz matt
			99 Auf Anfrage		99 Auf Anfrage