

## 5099 Helsinki

Poignée en acier inox

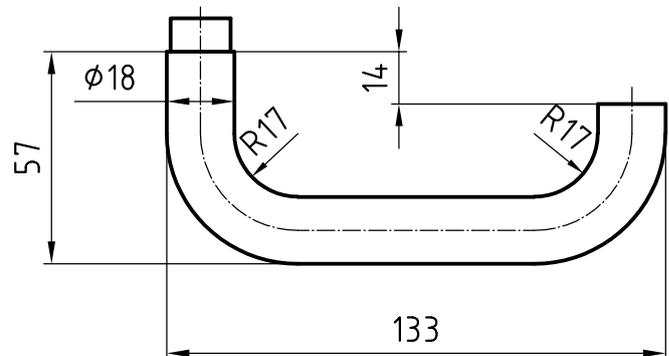


Illustration avec rosace 5620C

### Profil de produit

Construction de logements de haute gamme

### Exécution standard

Surface en acier inoxydable satiné

Longueur poignée 133 mm, Ø 18 mm

Saillie 57 mm

Conçue pour montage tournant fixe avec easyfix

Tige carrée en acier galvanisé

Guide 16 mm Glutz glide, testé à 2,5 millions de cycles

### Avis important

Pour atteindre la classe d'utilisation 4 selon EN 1906, la tige carrée 9 mm en acier ou 8 mm en acier inox est nécessaire

Autorisée avec la serrure anti-panique correspondante comme poignée de porte d'issue de secours selon EN 179

### 5099 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

1 1021_Ausführung	2 Roulement	3 Carré	4 1022_Stiftlänge	5 Matériau carré	6 Surface
00 Lochteil	0 glide	80 8 mm	00 00	0 Sans	00 Acier inoxydable satiné
10 Stiftteil		85 8,5 mm	01 72 mm	1 Acier galvanisé	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		90 9 mm	08 89 mm	2 Acier inox	44 Antibactérienne
			12 109 mm		51 Noir satiné RAL 9005
			99 Auf Anfrage		99 Sur demande