

# 1232

## Schweres Einsteckschloss, Panikfunktion E



### Produktprofil

Gleiche Einbaumasse wie Einsteckschloss 1105/1106  
Panikfunktion E: Wechselgarnitur verwenden (Türdrücker-Lochteil auf Innenseite / Knopf auf Aussenseite / Wechselvierkantstift 5910 oder 5911)

Für Notausgänge nach EN 179 im nicht öffentlich zugänglichen Gebäudebereich

Für Paniktüren nach EN 1125 in öffentlichen Gebäuden wie Geschäfts-, Schul- und Krankenhäusern, Verwaltungen, Flughäfen und Einkaufszentren

Schloss darf nicht in Verbindung mit E-Öffner eingesetzt werden

### Standardausführungen

Dornmass 60 mm  
Stulp Edelstahl matt  
Stulp 230x18 mm, rund  
Zwangsnuss 9 mm  
Schlosskasten blau verzinkt  
Mit Stahlfalle  
Fallendämpfung  
Stahlriegel 1-tourig, 13 mm  
Distanz 78 mm  
Fallenblockierung mit breiter Steuerfalle  
Steuerfalle wird mit Schlossfalle zurückgezogen

### Lochung

1232.6 RZ - Wechsel  
1232.7 PZ - Wechsel

### Optionen

Dornmass 70 mm  
Dornmass 80 mm

### Verpackung

EP Einzelverpackung  
IP Industriepackung à 50 Stk. (links oder rechts)  
SP Schreinerpackung à 50 Stk. (25 links / 25 rechts)

### Normen

EN 1634-1: El 30  
EN 12209: 3M510F1HA30  
Geprüft nach EN 179 in Verbindung mit Glutz Türdrücker. Eine aktuelle Liste der Modelle finden Sie unter: [www.glutz.com](http://www.glutz.com)  
Geprüft nach EN 1125 in Verbindung mit Glutz Panikgarnitur 8614 und 8615  
Im Set geprüfte Schliessbleche: Für gefälzte Türen B-1151.711  
Für stumpf einschlagende Türen B-1001.431




### Wichtiger Hinweis

In Verbindung mit Einsteckschlösser für Notausgangs- und Paniktüren darf kein Schliesszylinder mit Knauf oder Drehknopf eingesetzt werden. Bei Einsatz von Standardzylinder muss der Schlüssel immer abgezogen werden.

## 1232

### Schweres Einsteckschloss, Panikfunktion E

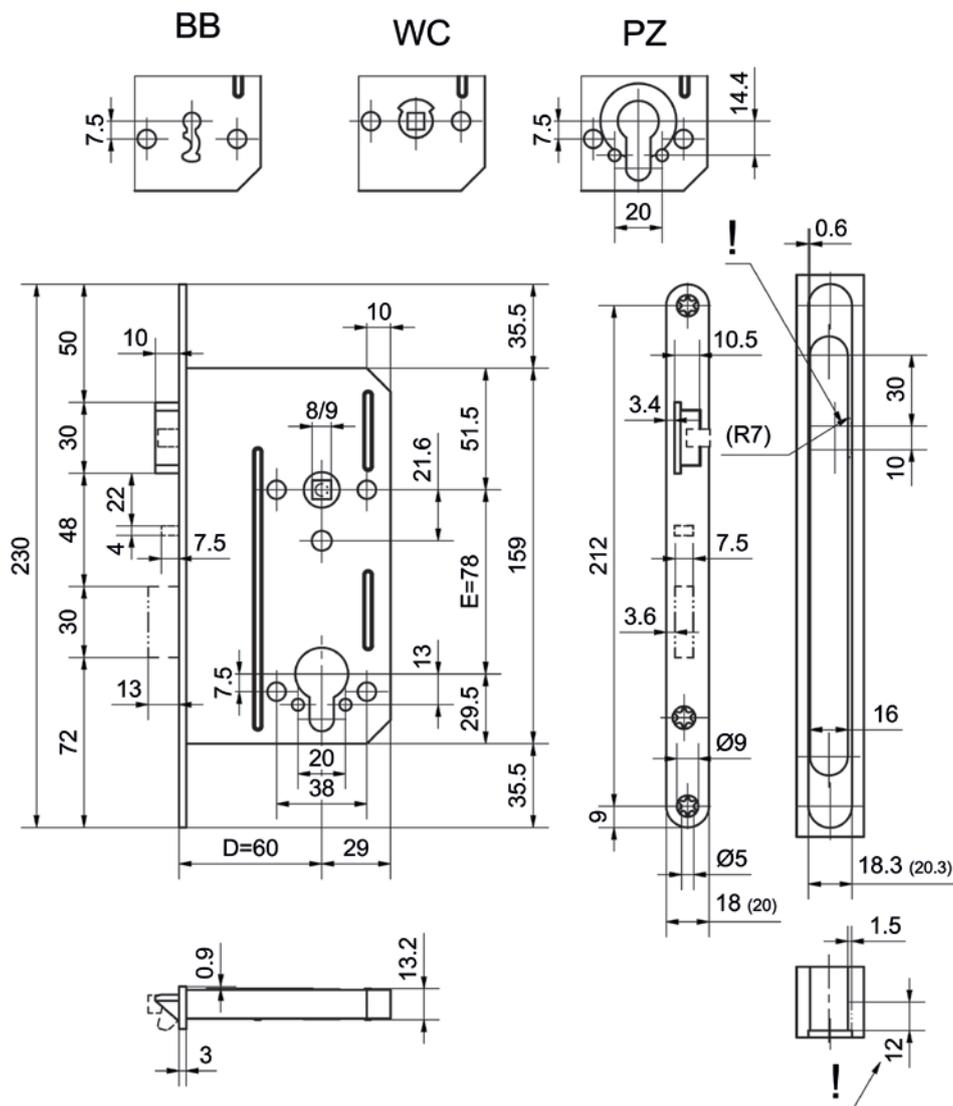

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH  
Massbild alle Ausführungen