Glutz

Access Since 1863

76040

3D verstellbares, verdecktliegendes Türband

EN 1634

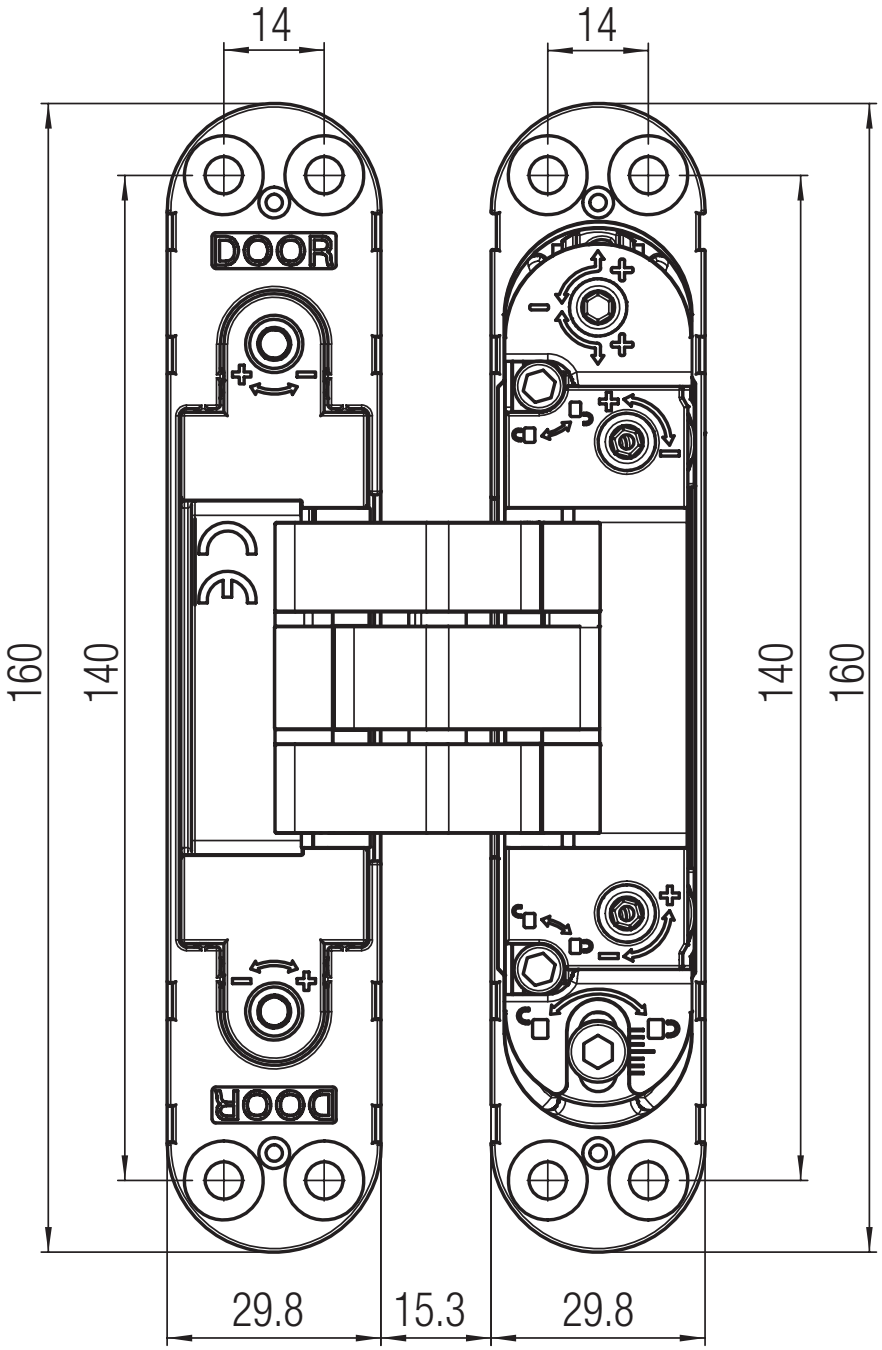

Produktprofil

Geeignet für den Einsatz an stumpfeinschlagenden Türen
Geeignet für den Einsatz an Rauch- und Feuerschutztüren

Standardausführungen

Oberfläche Chrom matt
Türmasse: 600 / 900 x 2100 mm
Mindesttürblattstärke 40 mm
3D justierbar:
X: (horizontal) +3/-2 mm
Y: (Andruck) ±1 mm
Z: (vertikal) ±3 mm
Wartungsfreie Gleitlagertechnik
Links / rechts verwendbar
Abdeckkappen mit Klemmbefestigung
Tragkraft bis 80 kg (2 Bänder)
Tragkraft bis 100 kg (3 Bänder)