


52148

Edelstahl Rohrrahmen Kurzschild

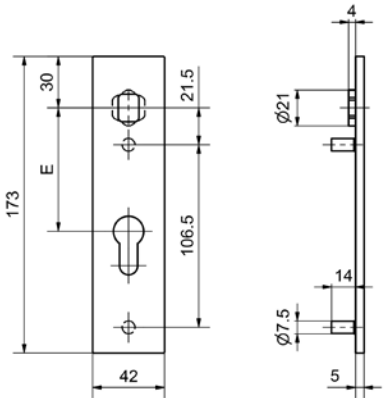

Standardausführungen

Länge 173 mm
Breite 42 mm
Höhe 5 mm
Edelstahl matt
16 mm Führung Glutz glide einwärts
Glutz easyfix
Mit 2 Gewindenocken M5
Befestigungsabstand:
106,5 mm

Lochung

52148.00 ungelocht
52148.0 blind
52148.2 RZ E = 74 mm, 78 mm
52148.3 PZ E = 72 mm, 78 mm

Optionen

Edelstahl poliert
RAL beschichtet
PVD beschichtet
Knopfbefestigung

52148 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

1 Ausführung	2 Lagerung	3 Fest drehbar FEHO	4 Führungsnocken	5 Lochung	6 Distanz	7 Oberfläche
2 Stück Gewindenocken	0 glide 1 twin glide 2 Knopfloch 9 blind	0 ohne 1 easyfix		00 blind 01 BB 02 RZ 03 PZ	00 ohne 72 72 mm 74 74 mm 78 78 mm 88 88 mm 92 92 mm 94 94 mm	00 Edelstahl matt 11 Edelstahl poliert 22 PVD Messing poliert 33 PVD Messing matt 44 Antibakteriell 51 RAL 9005 schwarz matt 74 PVD Anthrazit 99 Auf Anfrage