


52148

Entrée court pour portes métalliques

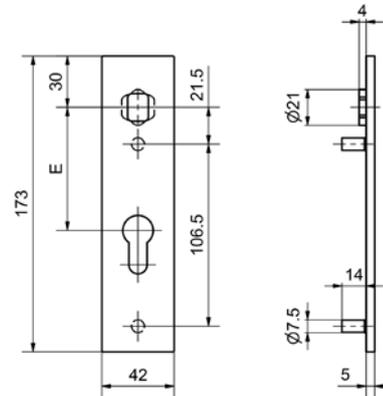

Exécution standard

Longueur 173 mm
 Largeur 42 mm
 Hauteur 5 mm
 Acier inox brossé mat
 Guidage Glutz glide 16 mm en dedans
 Glutz easyfix
 Avec 2 douilles filetées M5
 Entraxes de fixation:
 106,5 mm

Entailles

52148.00 non percé
 52148.0 sans entaille
 52148.2 RZ E = 74 mm, 78 mm
 52148.3 PZ E = 72 mm, 78 mm

Options

Acier inox poli
 Thermolaqué RAL
 Revêtement PVD
 Fixation de bouton

52148 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦

① Exécution	② Roulement	③ Tournant fixe FEHO	④ Führungsnocken	⑤ Entaille	⑥ Distance	⑦ Surface
2 Pièce douilles filetées	0 glide 1 twin * 2 Fixation de bouton 9 borgne **	0 sans 1 easyfix		00 Sans 01 BB 02 RZ 03 PZ	00 ohne 72 72 mm 74 74 mm 78 78 mm 88 88 mm 92 92 mm 94 94 mm	00 Acier inox brossé 11 Acier inox poli 22 PVD laiton poli 33 PVD laiton brossé 44 Antibactérien 51 RAL 9005 noir satiné 74 PVD anthracite 99 Sur demande