

1235

Schweres Einsteckschloss mit Nachtverriegelung



Produktprofil

Gästezimmer in Hotels / Büros

Wechselgarnitur verwenden (Türdrücker-Lochteil auf Innenseite / Knopf auf Aussenseite / Wechselvierkantstift 5910 oder 5911)

Einsatz in Verbindung mit mechatronischem Beschlag eAccess (Drücker - Drücker)

Einsatz generell nur in Verbindung mit Drehknopfzylinder (Nachtverriegelung)

Panikfunktion E (ohne geteilte Nuss)

Schloss darf nicht in Verbindung mit E-Öffner eingesetzt werden

Standardausführungen

Dornmass 60 mm

Stulp Edelstahl matt

Stulp 230x18 mm, rund

Zwangsnuss 8 mm

Stahlfalle

Fallendämpfung

Stahlriegel 1-tourig, 13 mm

Distanz 78 mm

Fallenblockierung mit breiter Steuerfalle

Lochung

1235.6 RZ - Wechsel

1235.7 PZ - Wechsel

Optionen

Dornmass 70 mm

Dornmass 80 mm

Zwangsnuss 9 mm

Kurbelfalle

Verpackung

EP Einzelverpackung

IP Industriepackung à 50 Stk. (links oder rechts)

SP Schreinerpackung à 50 Stk. (25 links / 25 rechts)

Normen


EN 1634-1: El 30

EN 12209: 3M510F1HA30



1235

Schweres Einsteckschloss mit Nachtverriegelung

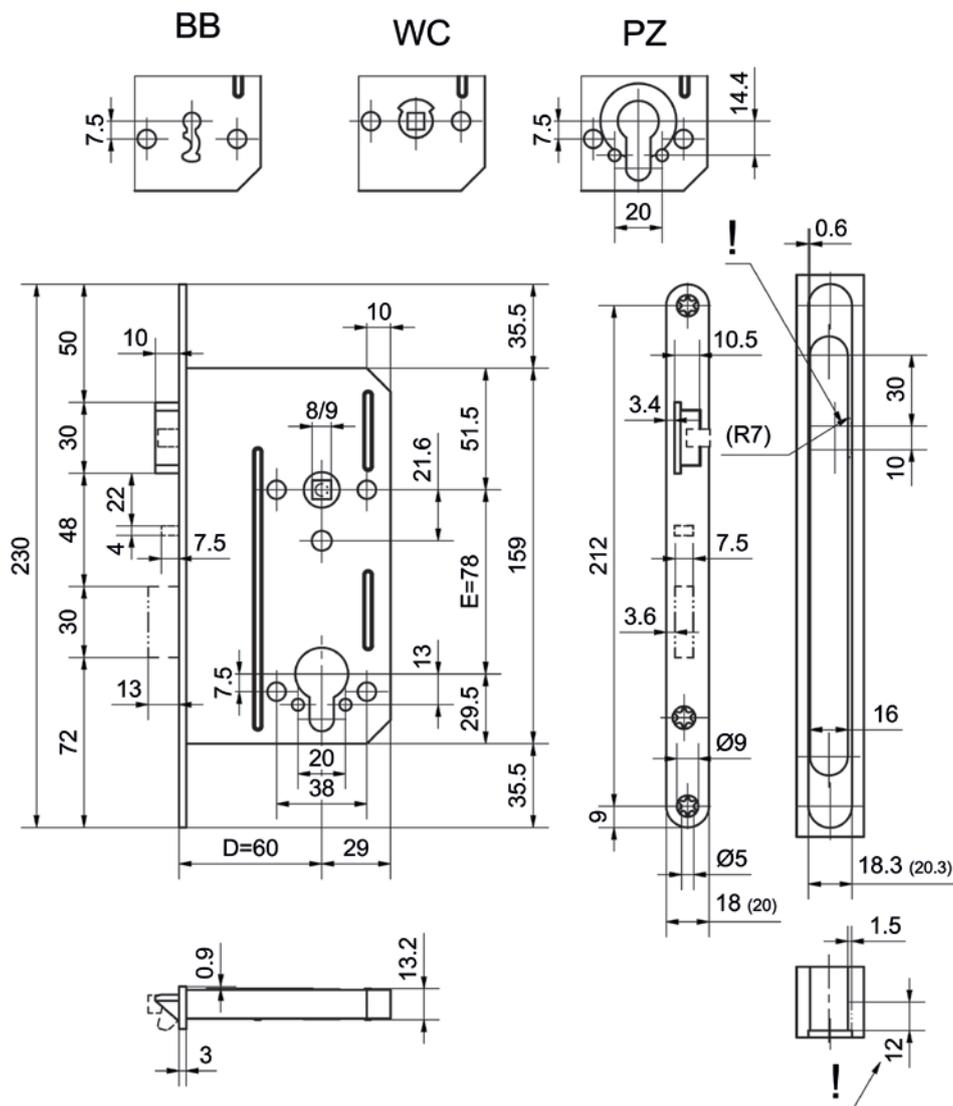

11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH
Massbild alle Ausführungen