
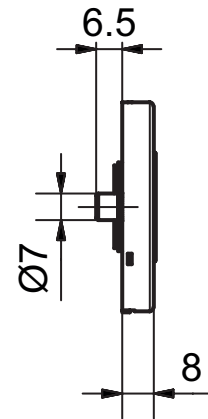


## 51061

### Edelstahl Drückerrosette geclipst

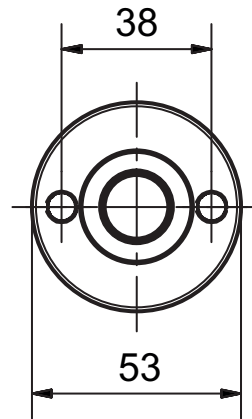

#### Standardausführungen

Rosette geclipst, Haube abziehbar über Gehrungsdrücker 5071

Ø 53 mm

Höhe 8 mm

Edelstahl matt

16 mm Führung Glutz glide auswärts

Innen Grundplatte mit Führungsnocken CN

Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M4 CG

Schraubendistanz 38 mm

Glutz easyfix

#### Optionen

Edelstahl poliert

RAL beschichtet

PVD beschichtet

auswärts

Aussen Grundplatte mit Gewindenocken M5 CG

#### 51061 · ① · ② · ③ · ④

① Ausführung	② Lagerung	③ Fest drehbar   FEHO	④ Oberfläche
1 Paar	0 glide	0 ohne	00 Edelstahl matt
2 Stück   Gewindenocken		1 easyfix	11 Edelstahl poliert
3 Stück   Führungsnocken		2 easyfix   FEHO 8 mm	22 PVD Messing poliert
		3 easyfix   FEHO 8,5 mm	33 PVD Messing matt
		4 easyfix   FEHO 9 mm	44 Antibakteriell
			51 RAL 9005 schwarz matt
			74 PVD Anthrazit
			99 Auf Anfrage