

18990 MINT SV TE PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Tagesentriegelung, Panik E



Produktprofil


Bedienung von aussen über den Zylinder/Wechselfunktion (Knopf/Stossgriff). Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsbau. Bei bewusst eingeschalteter Tagesentriegelung (TE) über die Kombination gedrückten Drücker und Zylinder, wird die Selbstverriegelung dauerhaft ausgeschaltet. Die Tür wird nur über die Falle gehalten und deren Bedienung somit sehr leise. Eine Zutrittslösung über Sonnerie / Gegensprechanlage, Badge oder Zeitschaltuhr in Verbindung mit einem E-Öffner ist möglich. Ideal für Gebäude welche tagsüber stark frequentiert und nicht unter Alarm stehen, Nachts aber vollständig gesichert sind.

TE einschalten: Innendrucker auf Anschlag drücken und Schlüssel in Öffnungsrichtung auf Anschlag drehen.

TE ausschalten: Schlüssel in Verriegelungsrichtung auf Anschlag drehen.

Standardausführungen

- Selbstverriegelung mit Fallenblockierung und Ablaufsteuerung
- 4-teilige Zwangsnuss, 4 kt. 9 mm
- Tagesentriegelung: ein- / ausschaltbare Selbstverriegelung
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben / unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L + R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- Drehknopfzylinder tauglich
- Nussdrehwinkel 35°

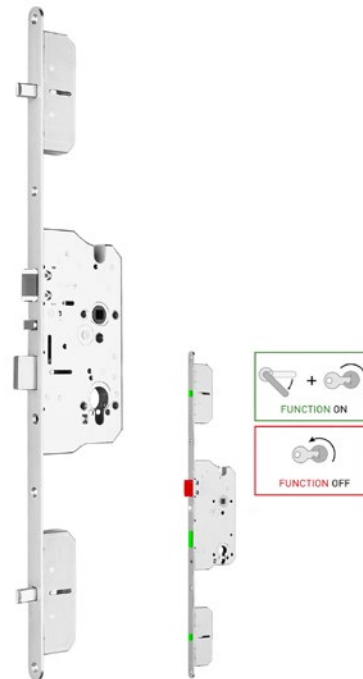

Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss / Dorn zugelassen.

Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen.


Knauf/Stossgriff für Aussenseite verwenden.

18990 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

	1 Lochung	2 Distanz	3 Dornmass	4 Nuss	5 Stulpgrösse	6 Richtung	7 Oberfläche	8 Optionen
CH	06 RZW	78 78 mm	60 60 mm	9 9,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	70 70 mm	80 80 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN R	99 Auf Anfrage	0130 Renovationsstulp Treplane	
DIN	06 RZW	72 72 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	07 PZW	74 74 mm	70 70 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage	
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
0	07 PZW	88 88 mm	65 65 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
		80 80 mm			1 DIN R	99 Auf Anfrage		

18990 MINT SV TE PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Tagesentriegelung, Panik E

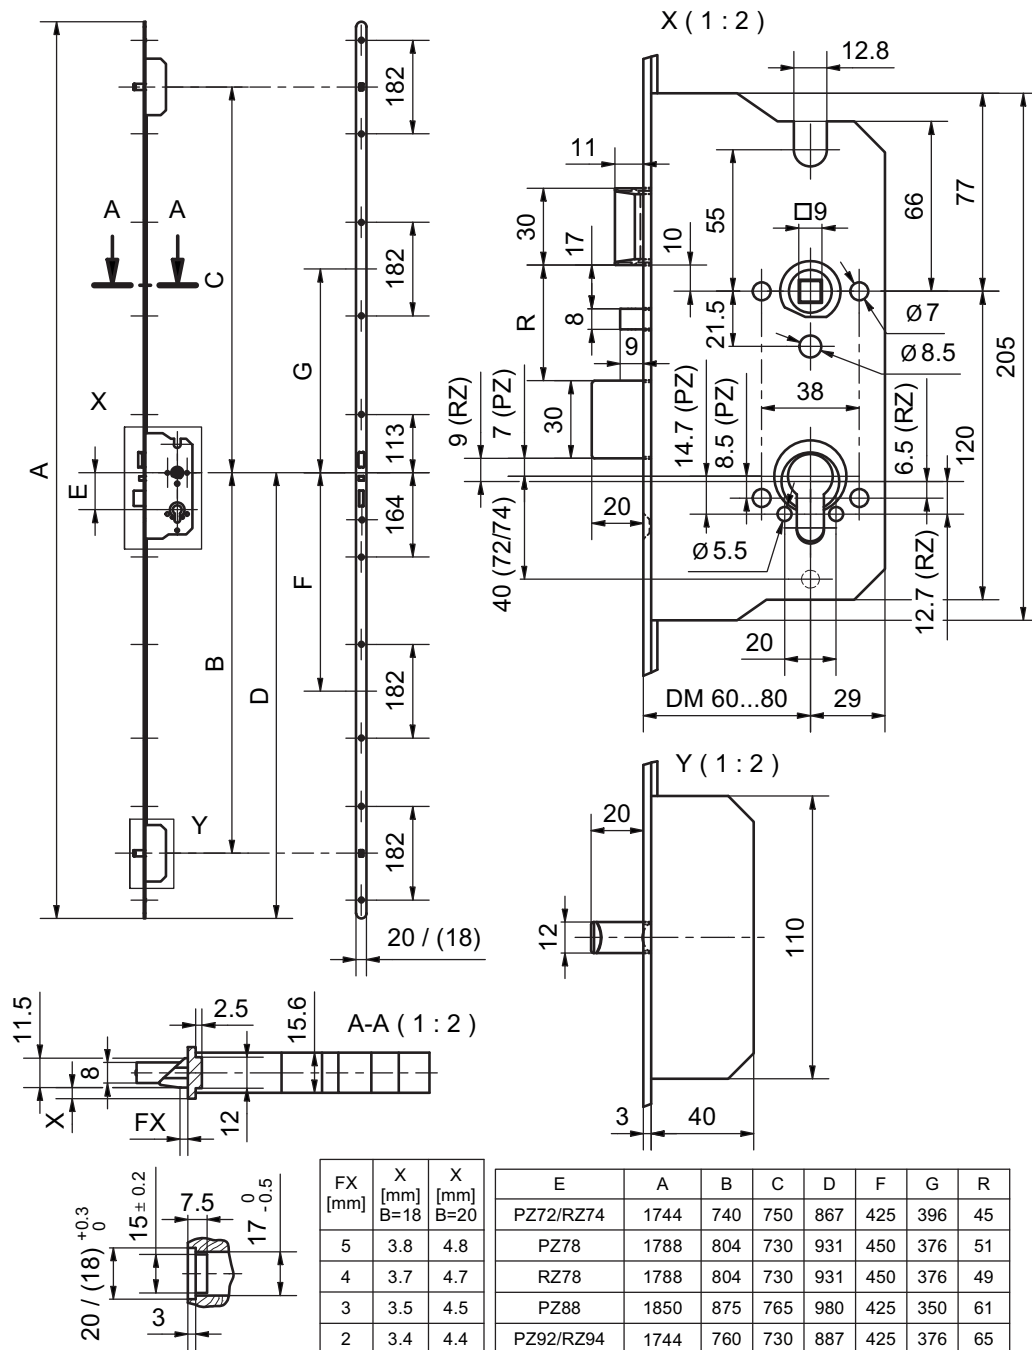

189XX MINT SV - PE, PB, TE, NF, GFF, ELK, PC, BK
Massbild 2BR