


18991 MINT SV NF

Serrure multipoints, autoverrouillage, fonction nuit




Profil de produit

Pour une utilisation sur les portes d'entrée de maisons et d'appartements et dans les bâtiments commerciaux. La sortie est possible à tout moment sans fonction nuit avec la poignée intérieure. Si la fonction nuit (NF) est délibérément activée via le cylindre, la poignée intérieure est bloquée. Toute sortie est alors uniquement possible via la fonction à levier. Par exemple, des enfants ne peuvent pas quitter la maison sans s'identifier. La protection contre les effractions s'en trouve simultanément améliorée, car toute manipulation de la poignée intérieure depuis l'extérieur est impossible. L'utilisation depuis l'extérieur se fait via le cylindre / la fonction à levier (bouton/tirant).

Activer (désactiver) la fonction nuit (NF): tourner la clé dans le sens du verrouillage (sens de l'ouverture) jusqu'à la butée.

Exécution standard

- Verrouillage automatique avec commande séquentielle et blocage du bec-de-cane
- Fouillot auto-serrant en quatre parties, carré 9 mm
- Fonction nuit: poignée intérieure blocable, fouillot verrouillable contrôlé à 80 Nm selon EN 12209.
- Fonction à levier en douceur pour rétracter le bec-de-cane
- Pêne dormant principal trempé, avance de 20 mm
- Deux goujons supplémentaires trempés; avance de 20 mm
- Protection coulisseau: mécanique en haut/en bas
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D avec blocage
- Comptable avec cylindre rond à bouton

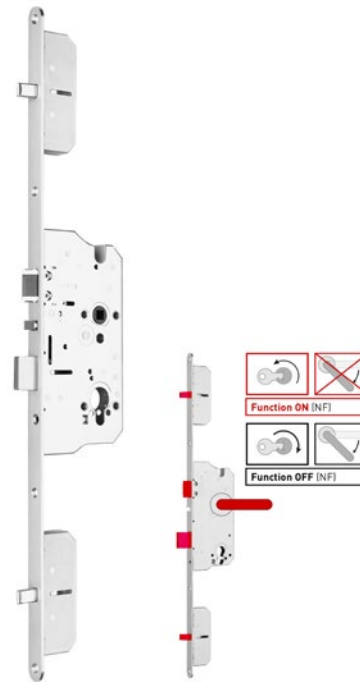

Avis important


La vis de cylindre n'est pas au centre de la tête. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la tête = Centre du cylindre.
 Les douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.
 Contact externe, mécanique de commutation pas recommandée.
 Un bouton/ une barre anti-panique doit être utilisé(e) à l'extérieur.

18991 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8

| | 1 Entaille | 2 Distance | 3 Dist. au canon | 4 Fouillot | 5 Dim. tête | 6 Orientation | 7 Surface | 8 Options |
|-----|------------|------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| CH | 02 RZ | 78 78 mm | 60 60 mm | 9 9,0 mm | 02 18r x 1788 mm | 0 DIN G | 00 Inox brossé | 0000 aucune options |
| | 03 PZ | | 70 70 mm 80 80 mm | | 03 20r x 1788 mm | 1 DIN D | 99 sur demande | 0130 tête rénovation Treplane |
| DIN | 02 RZ | 72 72 mm | 65 65 mm | 9 9,0 mm | 03 20r x 1744 mm | 0 DIN G | 00 Inox brossé | 0000 aucune options |
| | 03 PZ | | 70 70 mm 92 92 mm 94 94 mm | | | 1 DIN D | 99 sur demande | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0 | 03 PZ | 88 88 mm | 65 65 mm 80 80 mm | 9 9,0 mm | 03 20r x 1850 mm | 0 DIN G 1 DIN D | 00 Inox brossé 99 sur demande | 0000 aucune options |

18991 MINT SV NF

Serrure multipoints, autoverrouillage, fonction nuit

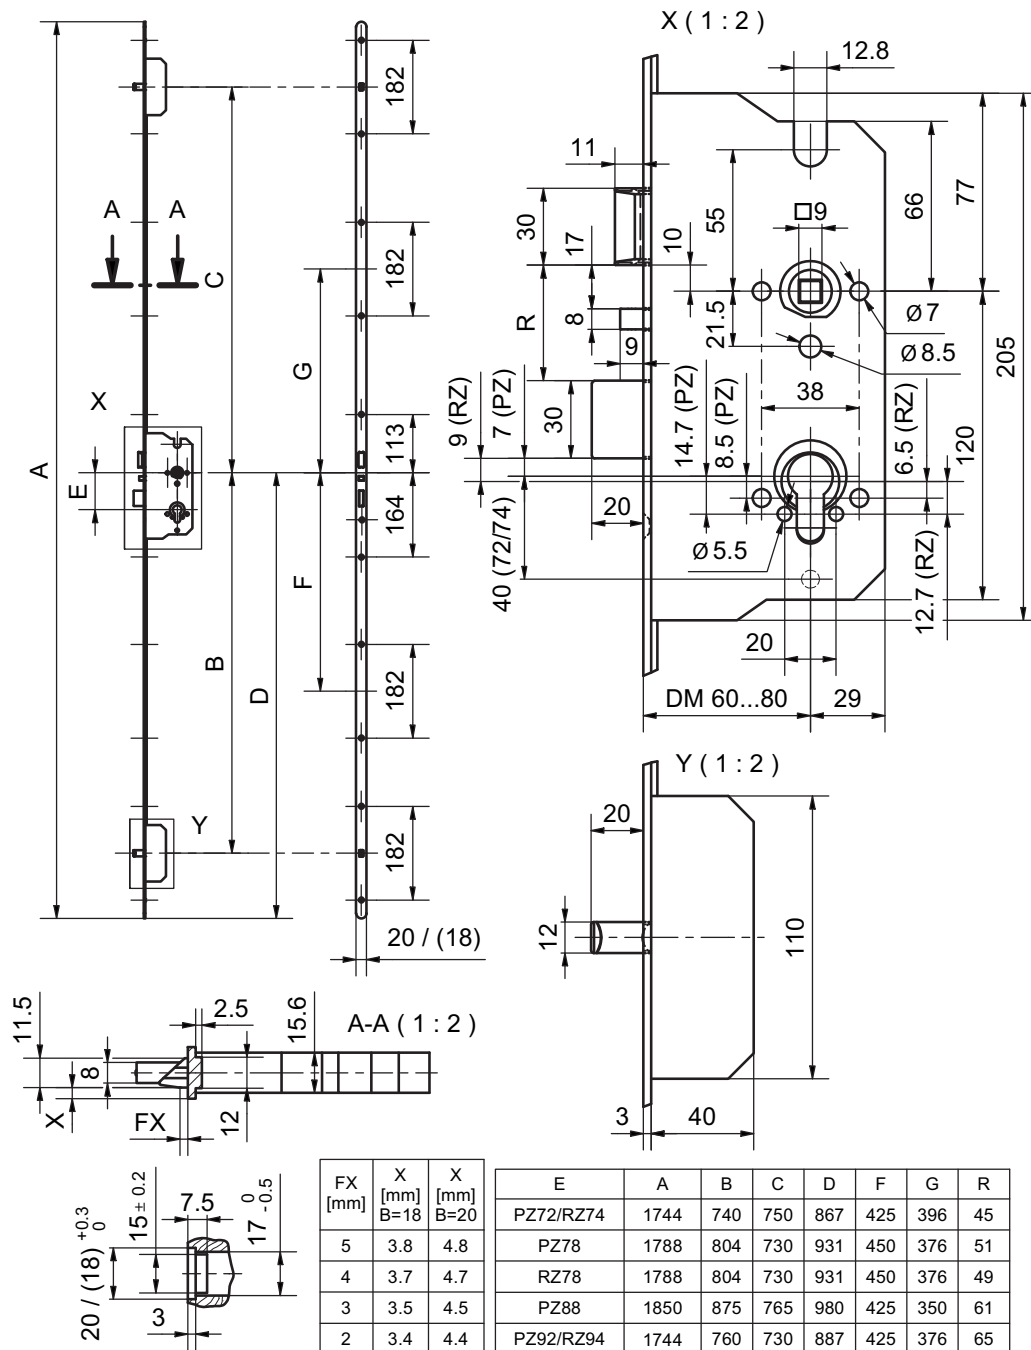

189XX MINT SV - PE, PB, TE, NF, GFF, ELK, PC, BK
Massbild 2BR