


18939 MINT Combi

Serrure multipoints, Combi (actionnée par poignée et clé)



Profil de produit

Pour une utilisation sur les portes d'entrée de maisons et d'appartements / portes de coursives et dans les bâtiments commerciaux dans des conditions climatiques difficiles ou en cas de pression élevée sur le joint de porte. Verrouillage et déverrouillage aisés à l'aide de la poignée, puis sécurisation en douceur par le cylindre. Le bec-de-cane de confort réversible DIN G+D garantit une avance discrète et une introduction en douceur dans la gâche. La construction massive, le pêne dormant principal trempé et les deux verrous à crochets basculants supplémentaires trempés permettent de construire des systèmes de portes allant jusqu'à la classe de résistance RC3. La serrure est homologuée pour les essais de résistance au feu et antifumée EN 1634.

Exécution standard

- Blocage du bec-de-cane et de la poignée
- Fouillot auto-serrant en quatre parties, carré 8/8,5/9 mm
- Sans fonction à levier
- Verrouillage et déverrouillage aisés à l'aide de la poignée
- Sécurisation en douceur par le cylindre (1 tour)
- Pêne dormant principal trempé, avance de 20 mm
- Deux verrous à crochets basculants supplémentaires trempés; avance de 24 mm
- Bec-de-cane de confort amorti, réversible DIN G+D avec blocage
- Blocage simultané du bec-de-cane et de la poignée

Normes

Blocage de la poignée: Fouillot bloquable testé à 80 Nm conformes à EN 12209.



Avis important


La vis de cylindre n'est pas au centre de la têtère. Pour déterminer les longueurs de cylindre: Centre de la têtère = Centre du cylindre.
 Douilles de réduction (fouillot/tige carrée) ne sont pas autorisées.

18939 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

	① Entaille	② Distance	③ Dist. au canon	④ Fouillot	⑤ Dim. têtère	⑥ Orientation	⑦ Surface	⑧ Options
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	8 8,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ		70 70 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire
DIN	02 RZ	72 72 mm	65 65 mm	8 8,0 mm	03 20r x 1744 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
	03 PZ	74 74 mm	70 70 mm	9 9,0 mm		1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
0	03 PZ	88 88 mm	65 65 mm	5 8,5 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN G	00 Inox brossé	0000 Aucune option
		80 80 mm	80 80 mm	9 9,0 mm		1 DIN D	99 Sur demande	0110 verrouillage supplémentaire

18939 MINT Combi

Serrure multipoints, Combi (actionnée par poignée et clé)

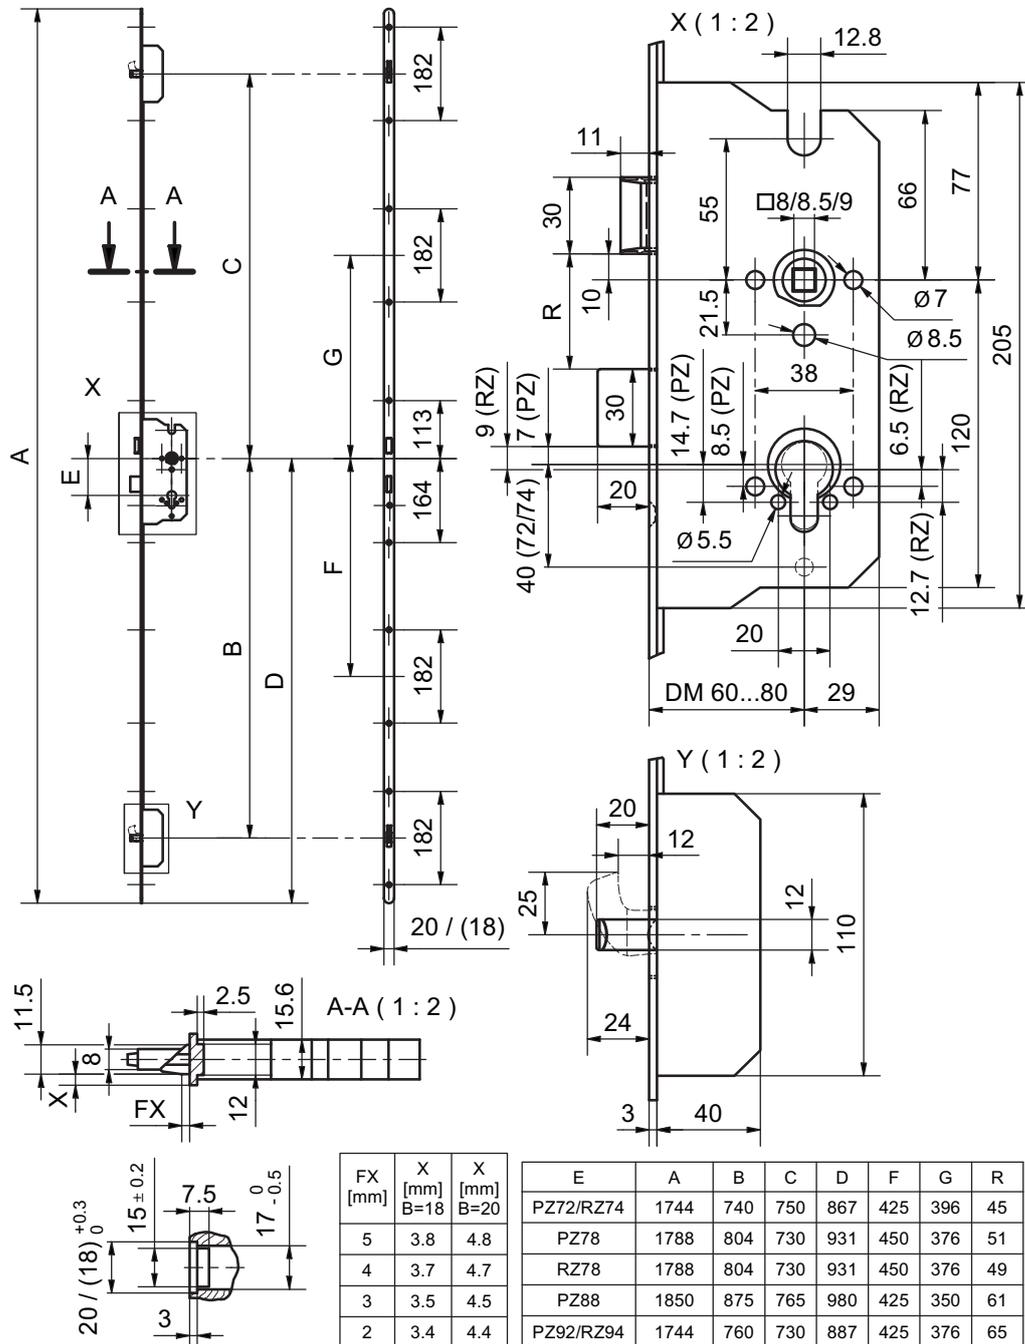

18920/1893X - MINT SB, Combi, PE
Massbild 2BR oder 2SHR