

18984 MINT Combi

Mehrfachverriegelung, Combi (Drücker- und Schlüsselbedient)



Produktprofil

Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren / Laubengangtüren und im Wirtschaftsbau bei schwierigen klimatischen Verhältnissen oder erhöhtem Türdichtungsdruck. Die DIN L+R umstellbare Komfortfalle garantiert geräuscharmes Ausschliessen der Falle und einen sanften Einlauf ins Schliessblech. Mit der massiven Konstruktion, dem gehärteten Hauptriegel sowie den zwei gehärteten Zusatz-Bolzen- und Schwenkhakenriegeln können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC4 gebaut werden. Das Schloss ist für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen.

Standardausführungen

- Mechanische Mehrfachverriegelung
- Fallen- und Drückerblockierung
- 4-teilige Zwangsnuss, 4-kt. 8 / 8.5 / 9 mm
- Ohne Wechselfunktion
- Einfache Ver- und Entriegelung über den Drücker
- Leichtgängigste Sicherung über den Zylinder; 1-tourig
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Schwenkhakenriegel; Ausschuss 24 mm
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- Gleichzeitige Fallen- und Drückerblockierung



Normen

Drückerblockierung: Verriegelbare Schlossnuss auf 80 Nm geprüft nach EN 12209.

Wichtiger Hinweis


Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.
Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

18984 · ① · ② · ③ · ④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ · ⑧

	① Lochung	② Distanz	③ Dornmass	④ Nuss	⑤ Stulpgrösse	⑥ Richtung	⑦ Oberfläche	⑧ Optionen
CH	02 RZ	78 78 mm	60 60 mm	8 8,0 mm	02 18r x 1788 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ		70 70 mm	9 9,0 mm	03 20r x 1788 mm	1 DIN R	99 Auf Anfrage	0110 für Stulpverlängerung MINT
			80 80 mm					
DIN	02 RZ	72 72 mm	65 65 mm	8 8,0 mm	03 20r x 1833 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
	03 PZ	74 74 mm	70 70 mm	9 9,0 mm		1 DIN R	99 Auf Anfrage	0110 für Stulpverlängerung MINT
		92 92 mm	80 80 mm					
		94 94 mm						
D	03 PZ	88 88 mm	65 65 mm	5 8,5 mm	03 20r x 1850 mm	0 DIN L	00 Edelstahl matt	0000 Keine Optionen
			80 80 mm	9 9,0 mm		1 DIN R	99 Auf Anfrage	0110 für Stulpverlängerung MINT

18984 MINT Combi

Mehrfachverriegelung, Combi (Drücker- und Schlüsselbedient)

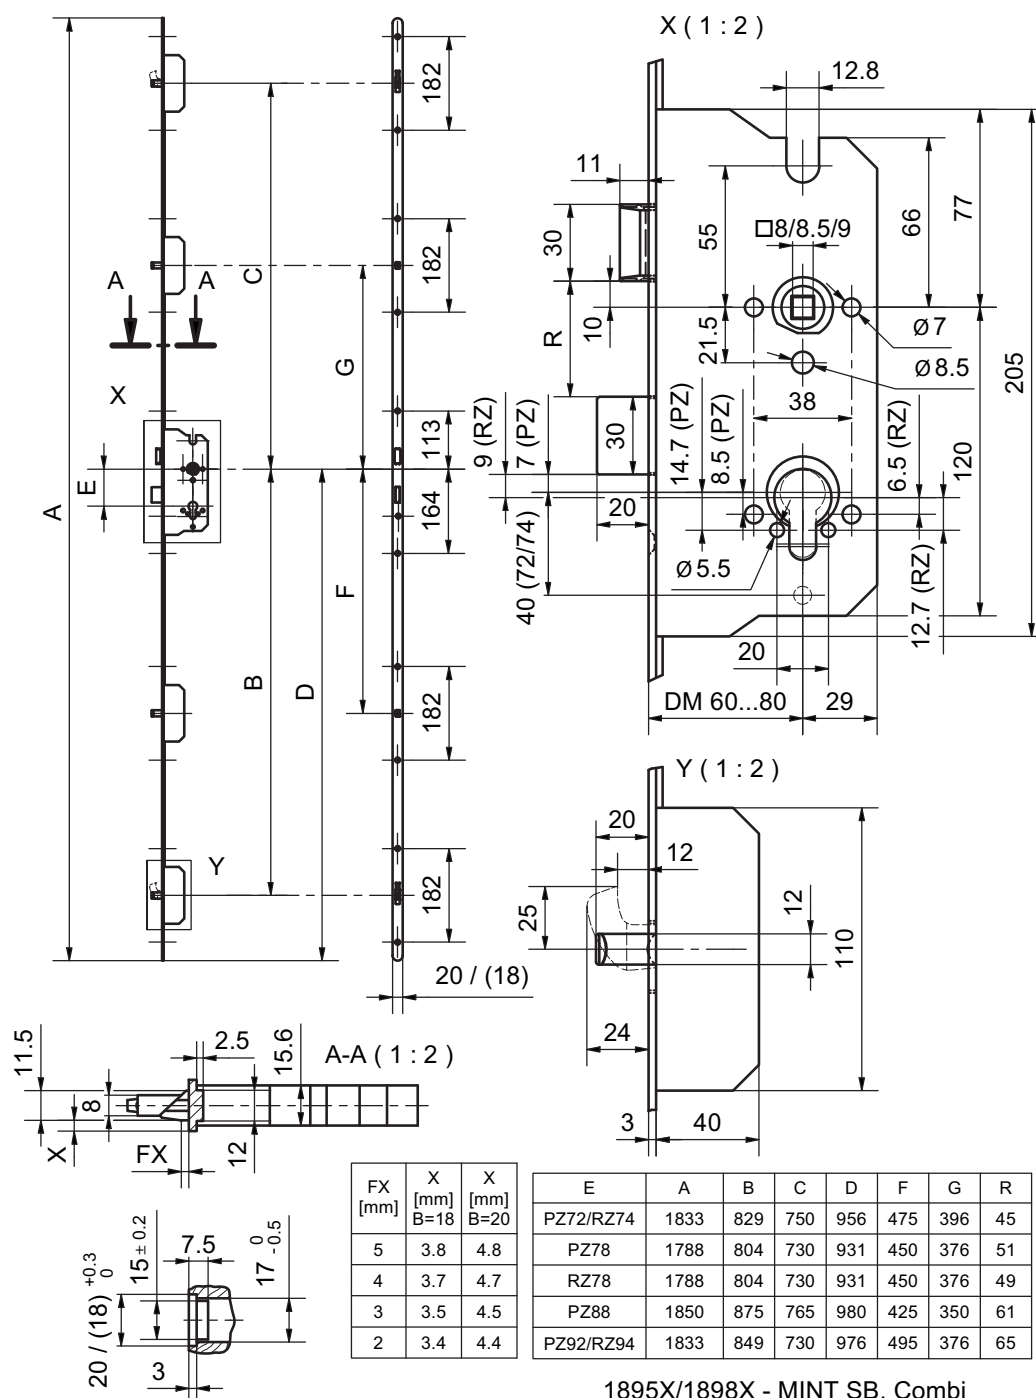

1895X/1898X - MINT SB, Combi
Massbild 4BR oder 2BR/2SHR